

52.150.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1012

Tanımı İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanarak kazı taşı ile kargir inşaat

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2419,29	0,00	0,00
2024	1832,43	0,00	0,00
2023-2	1121,34	0,00	0,00
2023-1	716,24	0,00	0,00
2022-3	484,78	0,00	0,00
2022-2	358,71	0,00	0,00
2022-1	358,71	0,00	0,00
2021	230,85	0,00	0,00
2020	191,11	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

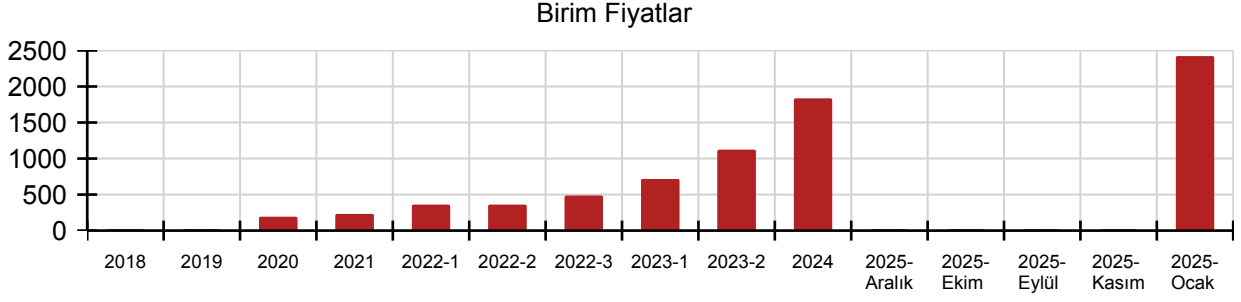

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1011'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile yapılan kargir inşaat bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1011'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.150.1011'deki gibidir.

52.150.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	1,200000
		Harç (Çimento hariç)		
52.900.4402		Harç (Çimento hariç)	m ³	0,330000
		Şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni karşılığı: 0,03.A=		
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
		Bölüm Başlığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.