

52.150.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1081

Tanımı Ocak taşı istifli tahkimat

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1361,69	0,00	0,00
2024	1048,90	0,00	0,00
2023-2	675,08	0,00	0,00
2023-1	458,16	0,00	0,00
2022-3	350,79	0,00	0,00
2022-2	235,89	0,00	0,00
2022-1	235,89	0,00	0,00
2021	144,41	0,00	0,00
2020	122,48	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

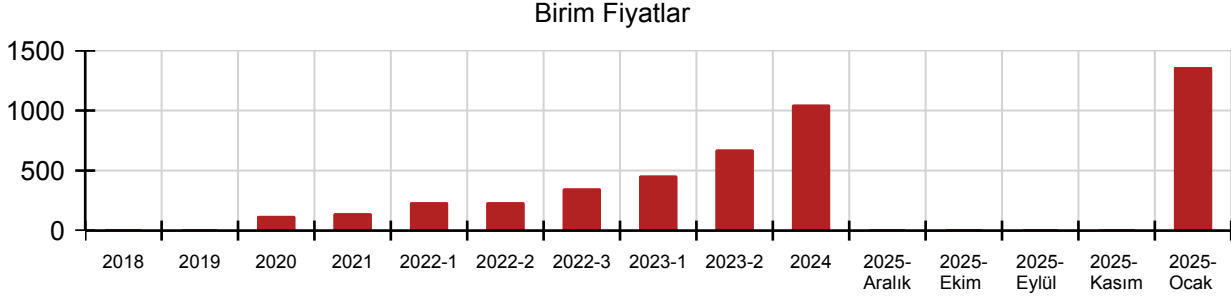

Yapım Şartları

TARİF: En az 150 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde taşların el veya vinç ile yerine konmak suretiyle istifli tahkimat yapılması, üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzgün olarak teşkili ocakta ve inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil yalnız taş taşınması hariç olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifli tahkimat bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

52.150.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4060		Ocak taşından tahkimat taşı hazırlanması, (0.100-0.250 ton) ağırlığında	m³	1,100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,070000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.