

## 52.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.150.1102

**Tanımı** 40 cm kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1681,68	0,00	0,00
2024	1279,45	0,00	0,00
2023-2	788,89	0,00	0,00
2023-1	498,91	0,00	0,00
2022-3	344,99	0,00	0,00
2022-2	250,06	0,00	0,00
2022-1	250,06	0,00	0,00
2021	159,13	0,00	0,00
2020	132,38	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

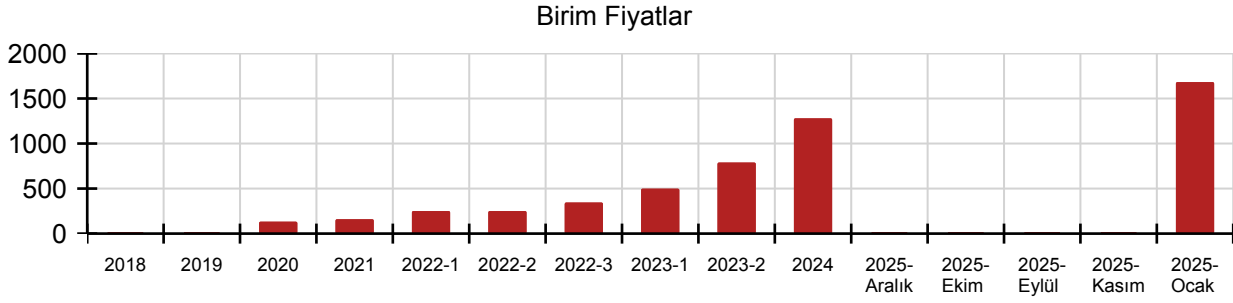

### Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1100'daki esaslar dâhilinde toplama taşı ile yapılan 40 cm kalınlıkta kuru pere bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

## 52.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m <sup>3</sup>	0,500000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,050000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.