

55.116.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.116.1511

Tanımı Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3802,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2881,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1781,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1194,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 822,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 605,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 605,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 390,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 323,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.116.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

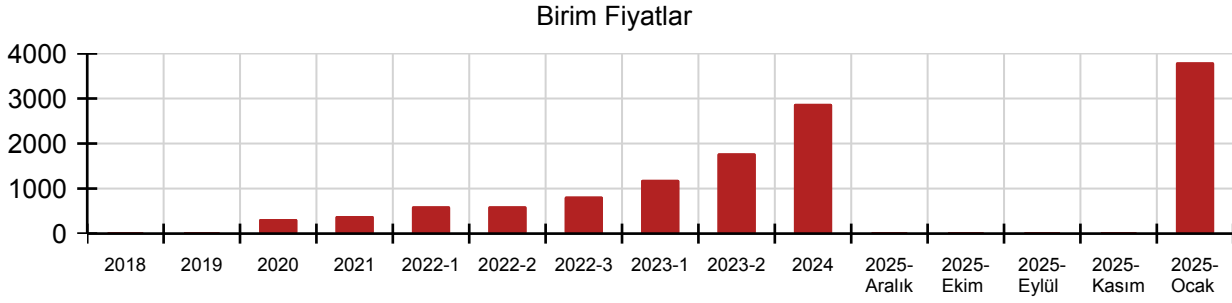

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiđi basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden

55.116.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Kum (zayiatıyla) | | |
| 55.108.1011 | | Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması | m ³ | 0,500000 |
| | | Kırmataş (zayiatıyla) | | |
| 55.108.1017 | | Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması | m ³ | 0,740000 |
| 55.108.1031 | | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | m ³ | 0,135000 |
| | | Betonun imâli ve yerine konması: | | |
| | | İşçilik: | | |
| 55.103.1126 | | Otomatik beton santralının 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat komple) | Saat | 0,050000 |
| 55.103.1041 | | Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,060000 |
| | | Bakım ve sulama karşılığı: | | |
| 55.108.1031 | | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | m ³ | 0,400000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı: | | |
| | | Truc-mixerle taşıma karşılığı: | | |
| | | Taşınması (0,01453 K) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.