

## 35.540.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.540.1024</b>                                              |
| <b>Tanımı</b>  | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo |
| <b>Birimi</b>  | m                                                               |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                   |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 46,30        | 27,70         | 13,85           |
| 2023-2 | 32,90        | 21,30         | 10,65           |
| 2023-1 | 21,90        | 13,30         | 6,65            |
| 2022-3 | 15,80        | 8,60          | 4,30            |
| 2022-2 | 13,75        | 6,60          | 3,30            |
| 2022-1 | 11,90        | 6,60          | 3,30            |
| 2021   | 8,25         | 5,05          | 2,52            |
| 2020   | 6,80         | 4,10          | 2,05            |
| 2019   | 6,15         | 3,45          | 1,73            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

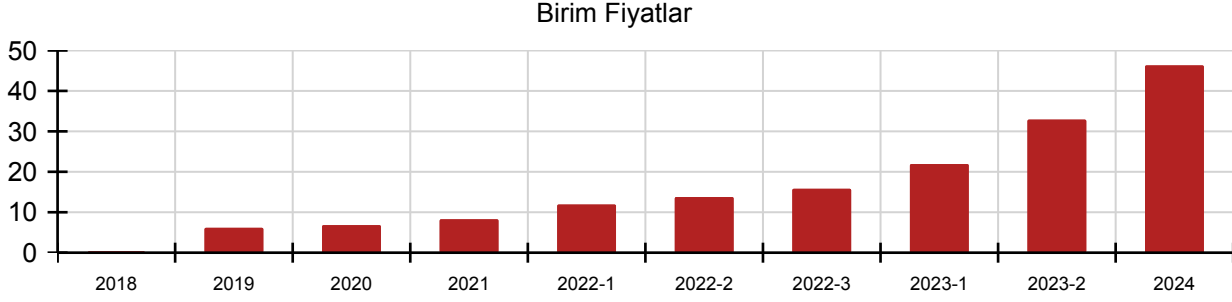

### Yapım Şartları

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nm'de: 3 dB/km, 1300 nm'de: 1 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                            |        |          |
| 30.540.1024 |                 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                       | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                | Saat   | 0,090000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                       | Saat   | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.