

## 35.540.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.540.1025

**Tanımı** Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 94,56        | 68,09         | 34,04           |
| 2025-Kasım  | 93,60        | 67,50         | 33,75           |
| 2025-Ekim   | 91,05        | 65,83         | 32,92           |
| 2025-Eylül  | 88,46        | 63,78         | 31,89           |
| 2025-Ocak   | 76,23        | 55,13         | 27,57           |
| 2024        | 50,50        | 29,40         | 14,70           |
| 2023-2      | 35,60        | 22,60         | 11,30           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 23,80        | 14,10         | 7,05            |
| 2022-3      | 17,20        | 9,10          | 4,55            |
| 2022-2      | 15,03        | 7,00          | 3,50            |
| 2022-1      | 13,00        | 7,00          | 3,50            |
| 2021        | 9,00         | 5,35          | 2,67            |
| 2020        | 7,40         | 4,35          | 2,18            |
| 2019        | 6,75         | 3,70          | 1,85            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

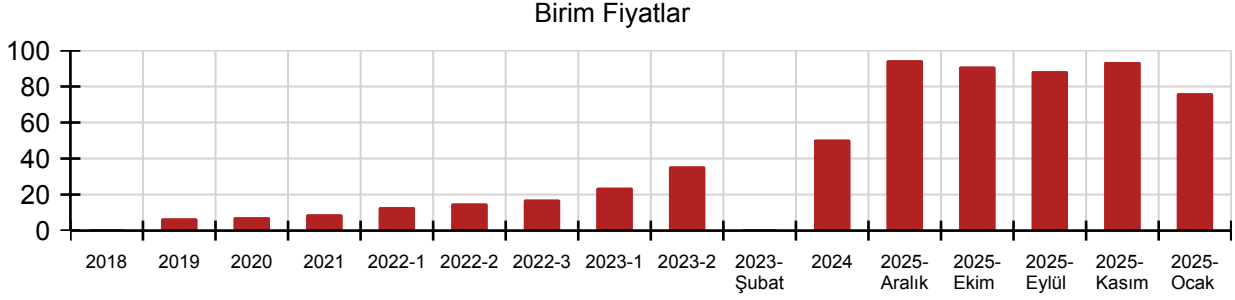

### Yapım Şartları

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nm'de: 3 dB/km, 1300 nm'de: 1 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.540.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                            |        |          |
| 30.540.1025 |                 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                       | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                | Saat   | 0,090000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                       | Saat   | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.