

55.116.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.116.1548

Tanımı Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen vibratörle sıkıştırılan her cins beton

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4364,23	0,00	0,00
2024	3304,81	0,00	0,00
2023-2	2041,61	0,00	0,00
2023-1	1361,49	0,00	0,00
2022-3	933,61	0,00	0,00
2022-2	690,30	0,00	0,00
2022-1	690,30	0,00	0,00
2021	445,14	0,00	0,00
2020	368,39	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.116.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

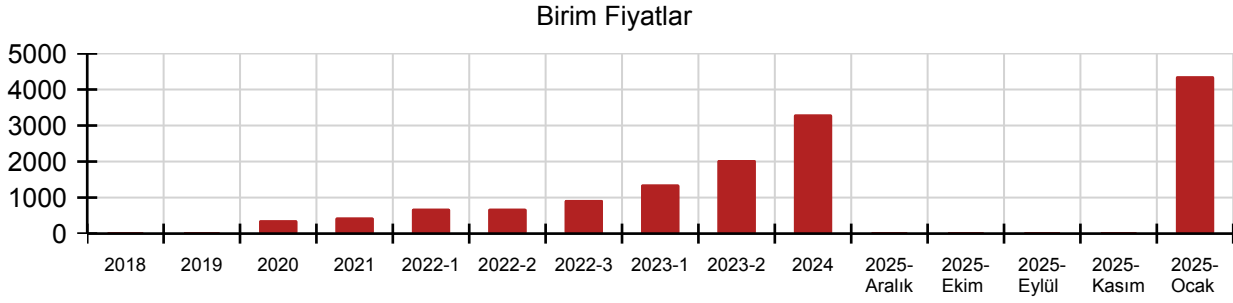

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1512, 55.116.1513 'deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak yapılan, betoniyele barıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı. m3

NOT: 55.116.1548 fiyatına müteahhit kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dâhil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.

55.116.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Konkasör kumu (zayiatıyla)		
55.108.1018		Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması	m³	0,500000
		Kırmataş (zayiatıyla)		
55.108.1017		Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması	m³	0,740000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	0,135000
		Betonun imâli ve yerine konması:		
		İşçilik:		
55.103.1126		Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m³/saat komple)	Saat	0,050000
55.103.1041		Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti	Saat	0,060000
		Bakım ve sulama karşılığı:		
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	0,400000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:		
		Truc-mixerle taşıma karşılığı:		
		Taşınması (0,01453 K)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.