

## 35.540.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.540.1020

**Tanımı** Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 160,71       | 94,96         | 47,48           |
| 2025-Kasım  | 158,94       | 94,14         | 47,07           |
| 2025-Ekim   | 154,45       | 91,80         | 45,90           |
| 2025-Eylül  | 150,24       | 88,94         | 44,47           |
| 2025-Ocak   | 129,28       | 76,88         | 38,44           |
| 2024        | 90,50        | 38,10         | 19,05           |
| 2023-2      | 62,00        | 29,30         | 14,65           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 42,70        | 18,30         | 9,15            |
| 2022-3      | 32,30        | 11,80         | 5,90            |
| 2022-2      | 29,57        | 9,00          | 4,50            |
| 2022-1      | 24,40        | 9,00          | 4,50            |
| 2021        | 16,20        | 6,90          | 3,45            |
| 2020        | 13,40        | 5,65          | 2,83            |
| 2019        | 12,50        | 4,80          | 2,40            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

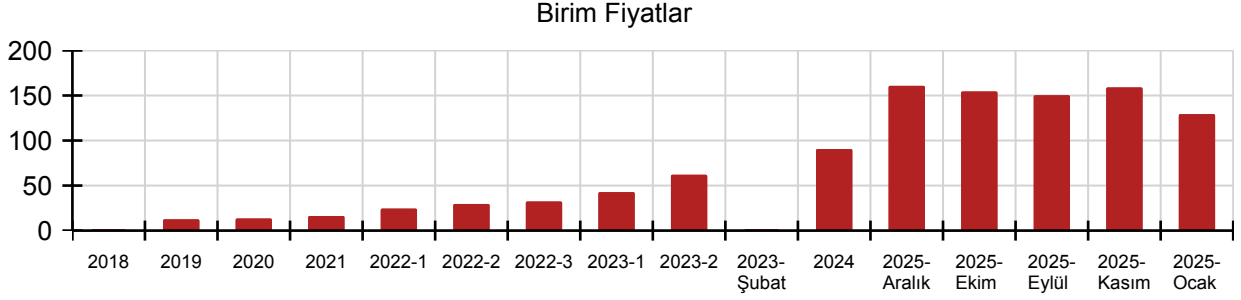

### Yapım Şartları

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nm'de: 3 dB/km, 1300 nm'de: 1 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.540.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                             |        |          |
| 30.540.1020 |                 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                        | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                 | Saat   | 0,130000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                        | Saat   | 0,130000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.