

52.150.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1118

Tanımı 30 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1229,76	0,00	0,00
2024	939,00	0,00	0,00
2023-2	584,18	0,00	0,00
2023-1	377,35	0,00	0,00
2022-3	267,01	0,00	0,00
2022-2	189,78	0,00	0,00
2022-1	189,78	0,00	0,00
2021	119,85	0,00	0,00
2020	100,20	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

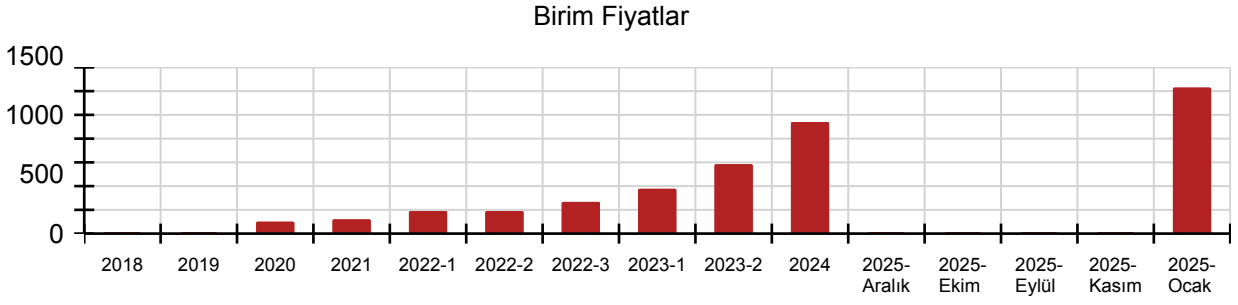

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1111'deki esaslar dâhilinde 30 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.150.1111'deki gibidir.

52.150.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	0,350000
		İşçilik:		
		Harç (Çimento hariç)		
52.900.4402		Harç (Çimento hariç)	m ³	0,100000
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,050000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.