

## 35.520.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.520.7003

**Tanımı** 4X0,75 mm2, LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 49,20        | 15,40         | 7,70            |
| 2023-2 | 34,10        | 8,10          | 4,05            |
| 2023-1 | 24,90        | 5,05          | 2,53            |
| 2022-3 | 21,30        | 3,25          | 1,63            |
| 2022-2 | 20,54        | 2,50          | 1,25            |
| 2022-1 | 14,50        | 2,50          | 1,25            |
| 2021   | 8,55         | 1,90          | 0,95            |
| 2020   | 6,30         | 1,55          | 0,78            |
| 2019   | 6,05         | 1,30          | 0,65            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.520.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

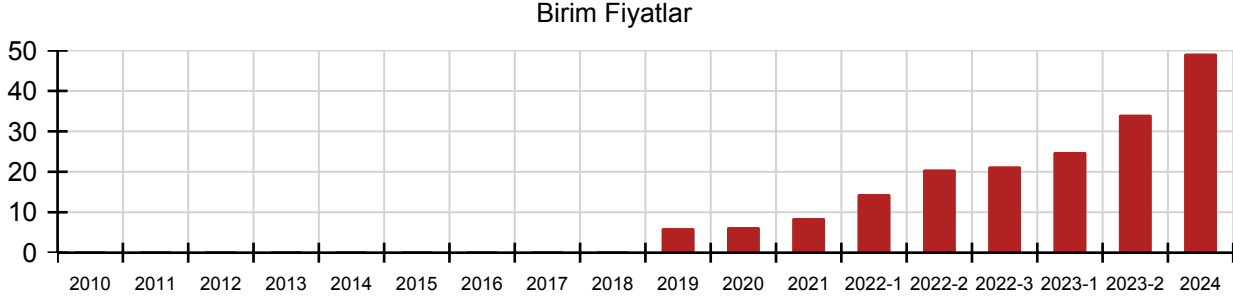

### Yapım Şartları

Bu halojen içermeyen kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan, çalışma sıcaklığı -30 °C ile +70 °C aralığında olan, dış kılıfı alev geciktirici TS EN 50290-2-27'ya uygun, HFFR kompozit RAL 7001 gri renkte, TS 13734: 2017'e uygun, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini geçit ve güvenlik boruları dâhil her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.520.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                   |        |          |
| 30.520.7003 |                 | 4X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH FE180 PH120<br>YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve<br>KUMANDA KABLOSU / YANGINA<br>DAYANIKLI KABLOLAR (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                    |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                              | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                       | Saat   | 0,080000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                              | Saat   | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.