

56.550.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1200

Tanımı Sert Kayada 9 7/8" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	2680,66	0,00	0,00
2022-2	1623,08	0,00	0,00
2022-1	1623,08	0,00	0,00
2021	949,72	0,00	0,00
2020	839,32	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

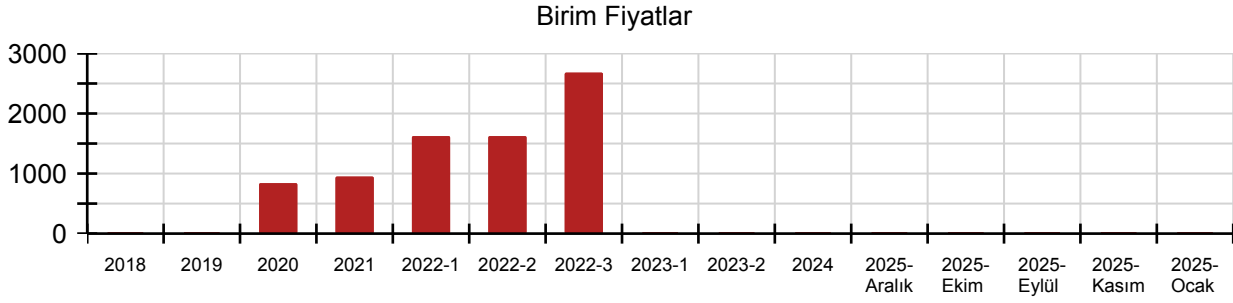

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşasıdır (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	1,920000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	1,280000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,049400
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1,920000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.