

56.550.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1250

Tanımı Sert Kayada 17 1/2" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	5484,88	0,00	0,00
2022-2	3378,19	0,00	0,00
2022-1	3378,19	0,00	0,00
2021	1995,67	0,00	0,00
2020	1722,41	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

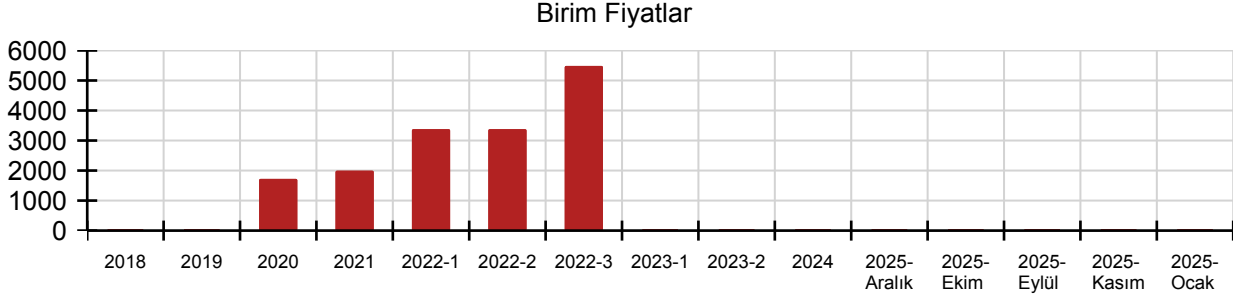

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1010		Sabit Giderler	Saat	1,000000
51.545.1000		Su Sondaj Kuyusu Çakılama	Ton	0,072800
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	3,440000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	2,290000
				1,000000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,155000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	3,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.