

56.550.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1305

Tanımı Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 9 7/8" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	10341,56	0,00	0,00
2022-2	6286,01	0,00	0,00
2022-1	6286,01	0,00	0,00
2021	3684,81	0,00	0,00
2020	3239,17	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

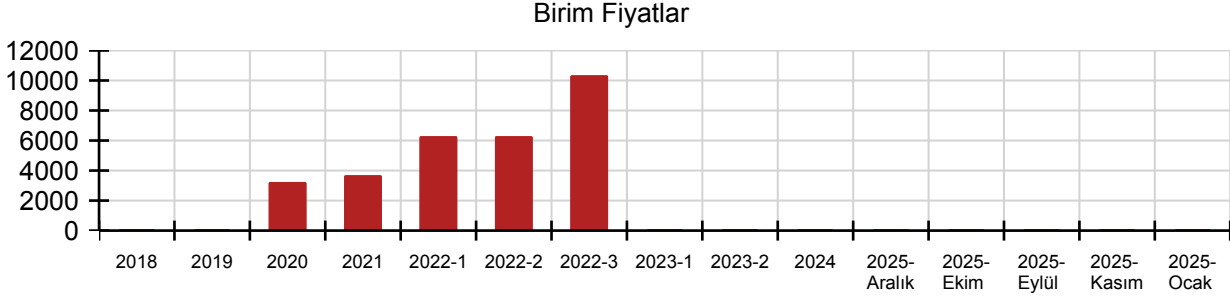

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakılama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1010		Sabit Giderler	Saat	1,000000
51.545.1000		Su Sondaj Kuyusu Çakılama	Ton	0,027200
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	7,200000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	4,800000
				1,000000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,049400
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	7,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.