

52.180.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1001

Tanımı Nervürlü (1,50-3,00 Kg/m2) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	38666,56	0,00	0,00
2024	32499,00	0,00	0,00
2023-2	25842,19	0,00	0,00
2023-1	19498,44	0,00	0,00
2022-3	19352,04	0,00	0,00
2022-2	13679,69	0,00	0,00
2022-1	13679,69	0,00	0,00
2021	7632,78	0,00	0,00
2020	4779,60	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

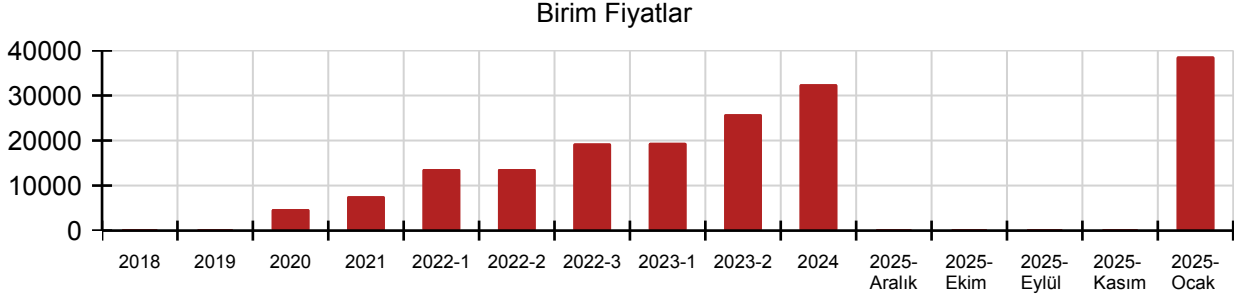

Yapım Şartları

TARİF: 4.00 mm ve daha büyük çaptaki IV b niteliğindeki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş (1.50-3.00 dâhil kg/m² olacak şekilde) nervürlü hasır çeliğin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dâhil 1 ton hasır çeliğin fiyatı

ÖLÇÜ:

- 1) Betonarme projesine göre nervürlü hasır çeliğin hesaplanan metrekaresi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.
- 2) Projede gösterilmeyen demir ve ekler hesaba katılmaz.
- 3) Bağlama teli, kg/mt ağırlık farkları (cetvele göre) mesnet demiri gibi aksam analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4214		Hasır Çelik Hazırlanması (1,5-3kg/m ²)	Ton	1,025000
		İşçilik:		
		Manşon ve ekin yapılması		
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.