

## 52.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.180.1003

**Tanımı** Nervürlü (3,01-10,00 Kg/m2) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması

**Birimi** ton

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 37844,69     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 31784,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 25257,81     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 19050,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 18885,16     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 13360,31     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 13360,31     | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 7463,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 4681,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

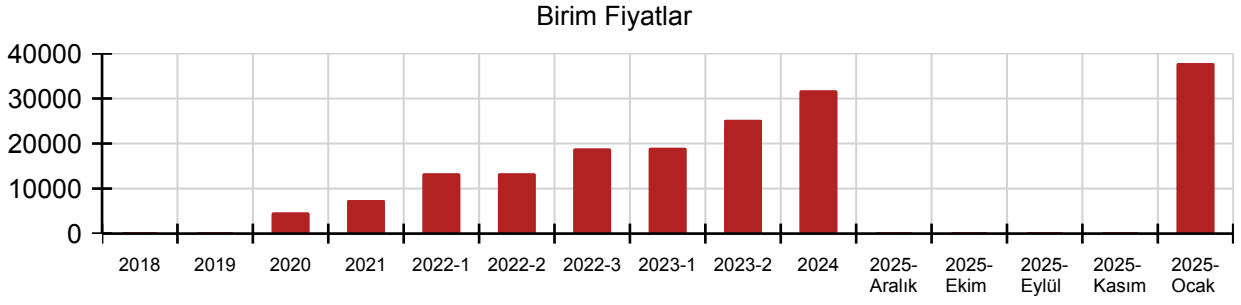

### Yapım Şartları

**TARİF:** Poz No. 52.180.1001'daki esaslar dâhilinde nervürlü (3,01-10,00 kg/m<sup>2</sup>) lik hasır çeliğin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayıat dâhil bir ton fiyatı

**ÖLÇÜ:** 52.180.1001'daki gibidir.

## 52.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                    |        |          |
| 52.900.4215 |                 | Hasır Çelik Hazırlanması (3-10 kg/m <sup>2</sup> )          | Ton    | 1,025000 |
|             |                 | İşçilik:                                                    |        |          |
|             |                 | Manşon ve ekin yapılması                                    |        |          |
|             |                 | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.