

52.190.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.190.1028

Tanımı Zemin Altından Anma Çapı 3100 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	195194,68	0,00	0,00
2024	141868,40	0,00	0,00
2023-2	105982,81	0,00	0,00
2023-1	82988,85	0,00	0,00
2022-3	60974,10	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.190.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

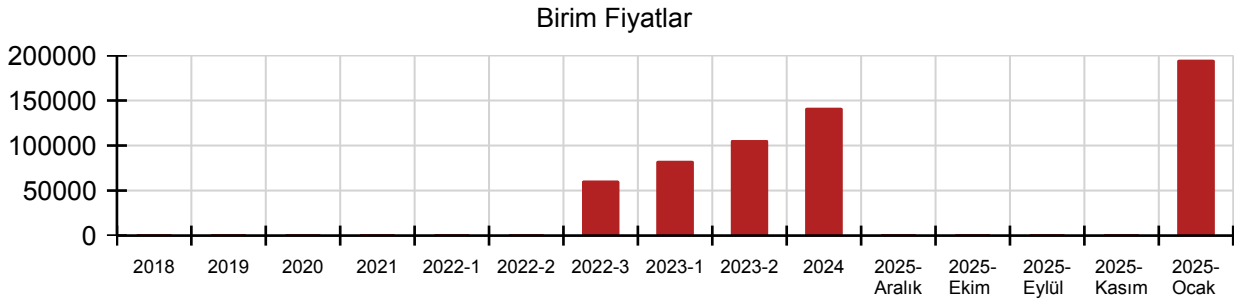

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.190.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:		
52.120.1001		Makina ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması	m ³	1,098000
52.120.1002		Makina ile her cins küskülük zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması	m ³	2,196000
52.120.1004		Makina ile (patlayıcı madde kullanılmadan) yumuşak kaya bataklık ve balçık zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması	m ³	0,658800
52.120.1007		Patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin makina ile kazılması, depo veya dolguya serilmesi, imalat ve inşaatın sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması	m ³	0,439200
		Kazı Nakli Karşılığı:		
		Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:		
52.170.1003		Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m ²	1,753000
52.170.1104		En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınırlı imalata (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m ³	1,098000
52.180.1021		Nervürlü betonarme demirinin (08- 012 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,042000
52.165.1005		Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m ³	0,695000
		Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:		
		Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:		
		Malzeme ve Makine:		
		Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası		
		Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı		
52.900.1001		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100 HP olan, 1 Yd ³ Ekskavatör)	Saat	1,200000
		Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi,		
		izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı		
				1,247970
		Et kalınlığı artışı: 25,4 mm/19,87 mm= 1,278		
		Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %93		
		İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:		
		Boru bedeline: %5 eklenmiştir.		

52.190.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

		1,278 x 0,93 x 1,05 = 1,247967		
		Boru Nakli Karşılığı:		
		İşçilik:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.