

52.900.4056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.900.4056

Tanımı Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması,
Betonarme ve kaliteli beton için

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	44,29	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

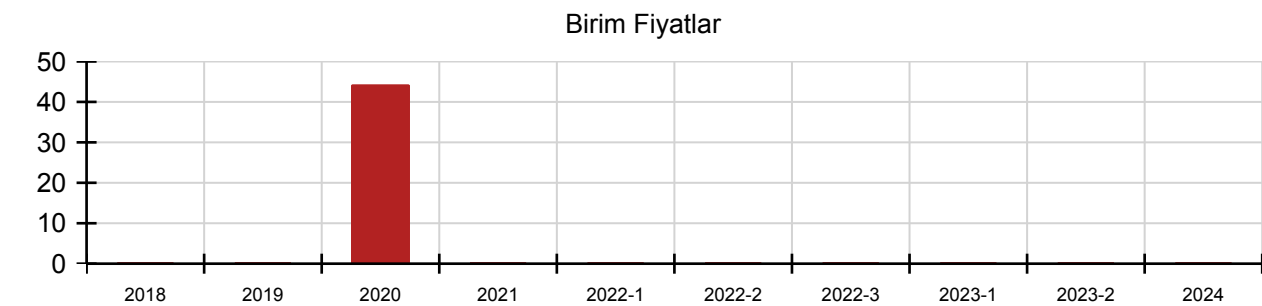

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m³	1,000000
		Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0,020000
		Kırma, yükleme, eleme karşılığı		
52.900.1017		Konkasör'ün 1 saatlik ücreti, 120-150 m3/sa 215 HP	Saat	0,011000
		Granülometri ve kalite araştırma işleri karşılığı		
		Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0,006000
		NOT: Küme yerinde konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.