

55.230.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1034

Tanımı Şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının imali ve yerine montajı

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	232,98	0,00	0,00
2024	182,63	0,00	0,00
2023-2	120,58	0,00	0,00
2023-1	81,80	0,00	0,00
2022-3	64,04	0,00	0,00
2022-2	47,43	0,00	0,00
2022-1	47,43	0,00	0,00
2021	28,83	0,00	0,00
2020	21,25	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

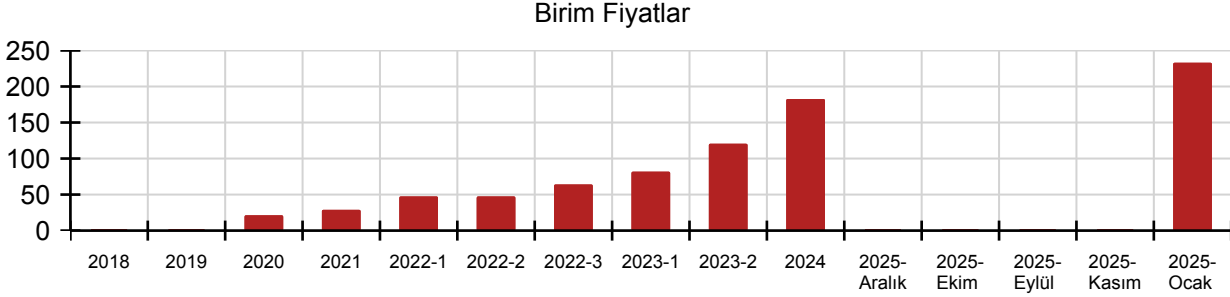

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve saç malzemelerin fabrikalardan veya diğer yerlerden alınması ve lüzumlu diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine ve/veya imalâthaneye taşınması, boşaltılması, depolanması ve istifi, korunması, istiften alınarak atölyede kesilmesi, kaynak ağızlarının, perçin ve bulon deliklerinin açılması, parçaların kaynak perçin ve bulonlarla birleştirilerek çelik yapıların imali ve arazi montajına hazır hale getirilmesi, bütün ölçü ve intibak kontratlarının yapılması, kaynak, perçin ve bulonların muayeneleri gibi teknik şartnamelerde öngörülen ve İdarenin istediği her türlü atölye testlerinin yapılması, çelik elemanların yüzlerinin gerekli metotlar kullanılarak temizlenmesi, kaynak çıkıntılarının ve çapakların alınması, teknik şartnamelerde ön görülen kalınlıkta sıcak daldırma metodu ile galvanizlenmesi, deforme olan parçaların düzeltilmesi, elemanların montaj için numaralanması, ağır ve uzun parçaların taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde, küçük parçaların ise uygun ambalajlar içinde taşıtlara yüklenmesi iş yerine taşınması, boşaltılması, istifi, istiften alınarak montaj yerine taşınması, ankraj parçalarının beton temellere gömülmesi, elemanların ankraj parçalarına monte edilmesi, desteklenmesi, kolonların, kirişlerin, kablo raflarının bir birine kaynak ve bulonlarla birleştirilerek monte edilmesi, galvanize edilmemiş kısımların boyanması, topraklama bağlantılarının yapılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yerine monte edilmiş şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının beher kilogram fiyatı

ÖLÇÜ: Şalt sahası ve kablo kanalı çelik elemanları ve ankrajları yerine konulmadan önce tartılarak bu ağırlıktan geçici takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas olacak ağırlık bulunacaktır.

NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Köşebent (zayiat dahil)		
		Kaynak, temizleme ve atelye gider- leri karşılığı % 20:		
		Galvenizleme ve bağlantı elemanları karşılığı:		
		İşçilik:		
		Yapılması:		
		Yerine konması ve iskele karşılığı:		
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.