

55.350.1138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1138

Tanımı Bloklı Alüvyon zeminde slurry trench (Geçirimsizlik perdesi) yapılması

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13791,90	0,00	0,00
2024	10724,96	0,00	0,00
2023-2	7667,05	0,00	0,00
2023-1	6033,34	0,00	0,00
2022-3	4723,26	0,00	0,00
2022-2	3084,61	0,00	0,00
2022-1	3084,61	0,00	0,00
2021	1774,31	0,00	0,00
2020	1467,91	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

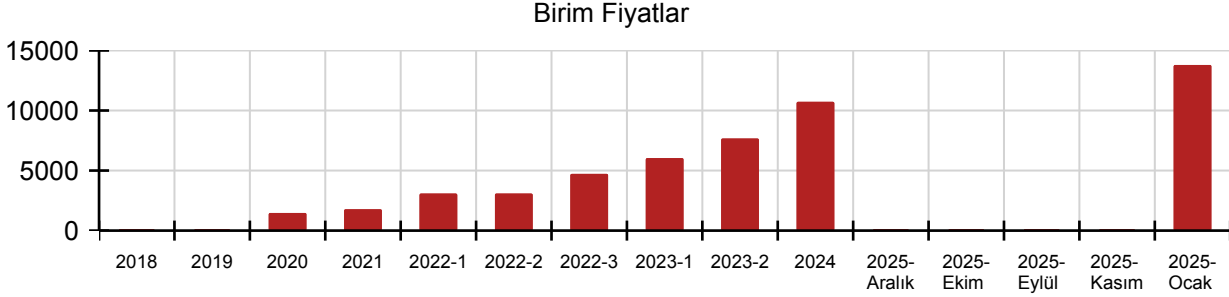

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatlarına uygun olarak, bloklü alüvyon zeminde, her uzunluk, genişlik ve derinlikte, kuruda ve su içerisinde, her yerde her türlü şartlar altında, her cins kapasitede ekipmanlar kullanılarak kesme yöntemi ile geçirimsizlik perdesi hendeği kazılması, kazı için gerekli bentonit çamurunun hazırlanıp hendeğe pompajı, kazıdan çıkan pasa ve çamur karışımının beraberce ayrıştırma (Descender) tesislerine pompalanması, ayrıştırma tesislerinde bentonitin tekrar kullanılacak hale getirilmesi için yapılan işlemler, emniyet tedbirlerinin alınması, ayrıştırma tesislerinde bentonit çamurundan ayrıştırılan pasanın en yakın yerde depolanması, lüzumlu iş iskelelerinin ve geçici iksaların yapılması, perde içerisinde toplanacak suların tahliyesi, kazı yerindeki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması, geçirimsizlik perdesi için plastik beton karışım numunelerinin hazırlanması, muhafazası, teste tabi tutulması, idarece kabul edilen uygun plastik beton karışımının hazırlanması, taşınması ve hazırlanmış olan kuyulara tremi veya uygun borular vasıtasıyla, teknik şartnamelerde belirtilen şartlar altında yerleştirilmesi, aks boyunca yan yana sürekliliğin sağlanması için bir ano diğer anoya 40 cm bindirilecek şekilde geçirimsizlik perdesi teşkil edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekipman, enerji, nakliye vs. masraflarla müteahhit karı ve genel giderler ile agreganın 25 m mesafeye nakliye bedeli dâhil, plastik beton karışımındaki kum, çimento, bentonit ve katkı maddelerinin bedelleri ile kum ve çimentonun nakliye bedelleri hariç yapılan imalatın beher m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Tasdikli projesine uygun olarak tespit edilen alan üzerinden

NOT: 1- Bu birim fiyat kullanılan ekipman ve malzemeye bağlı değildir. Bu nedenle, kullanılan ekipman ve malzeme nedeniyle farklı fiyat talep edilemez.

2- Poz tarifinde kullanılan kum, çimento, bentonit, katkı maddelerinin bedelleri ve kum ve çimentonun nakliyeleri hariç her şey birim fiyata dâhildir.

3- Tasdikli projesine göre poz tarifindeki ano bindirmelerinde meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. Ano bindirmelerinde yapılacak kazılar bu birim fiyattan ödenir.

4- Bu birim fiyat bloklü alüvyon zeminlerde yapılan imalat için olup, 1 metreye kadar yapılan soketleme birim fiyata dâhildir.

5- 1 m'den fazla yapılan soketlemelerde, yapılan her 1 m'lik soketleme için birim fiyat %1 oranında artırılır.

6- Slurry-Trench (Geçirimsizlik Perdesi) yapılması imalatının alüvyon zeminlerde yapılması durumunda bu birim fiyatın %80'i ödenir.

55.350.1138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine		
55.103.2003		Duvar kazı makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000
55.103.2004		Bentonit ayrıştırma ünitesi'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000
55.103.1126		Otomatik beton santralının 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m³/saat komple)	Saat	0,150000
55.103.1217		Transmikser'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
		İşçilik:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.