

55.350.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1311

Tanımı Ankaraj demiri konulması

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	90,03	0,00	0,00
2024	72,10	0,00	0,00
2023-2	50,26	0,00	0,00
2023-1	35,25	0,00	0,00
2022-3	30,31	0,00	0,00
2022-2	21,69	0,00	0,00
2022-1	21,69	0,00	0,00
2021	12,48	0,00	0,00
2020	8,58	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

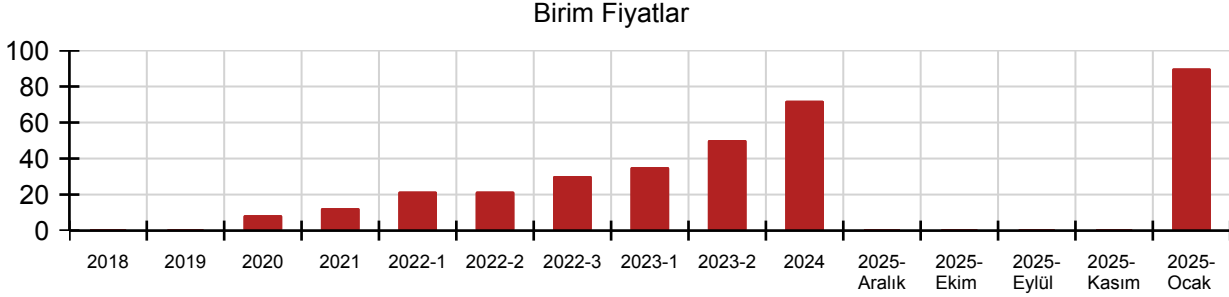

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ankraj demirlerinin fabrikadan alınarak yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması projesine göre bükülüp hazırlanması yer altında ve yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yerde lüzumlu iş iskelelerinin, çalışma platformlarının yapılması işin sonunda sökülmesi çimento harcı veya şerbetinin hazırlanması uygun metotlar kullanılarak deliklere enjekte edilerek deliklerin doldurulması, çimento ilk prizini almadan önce ankraj demirlerinin kuvvetle deliğe sokulması, çubuk vibre edilerek iyice harca gömülmesi, harç veya şerbet priz yapıncaya kadar ankraj çubuğunun oynamamasının temin edilmesi için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yalnız çimentonun temini ile nakliyesi hariç yerine konulmuş ankraj demirlerinin beher kilogram fiyatı. Kg

ÖLÇÜ: Proje boyutları üzerinden yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kalın nervürlü çelik (zayiatıyla)		
		İşçilik:		
		Ankaraj demirinin yapılması, yerine konulması için iskele, aydınlatma, havalandırma, drenaj ve deliğin enjeksiyonu karşılığı:		
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.