15.225.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.225.1102** **(Y.18.110/01E02)**
Tanımı	8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	728,56	0,00	0,00
2025-Kasım	722,74	0,00	0,00
2025-Ekim	709,61	0,00	0,00
2025-Eylül	692,56	0,00	0,00
2025-Ocak	613,34	0,00	0,00
2024	470,11	0,00	0,00
2023-2	336,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	249,23	0,00	0,00
2022-3	152,38	0,00	0,00
2022-2	136,40	0,00	0,00
2022-1	99,39	0,00	0,00
2021	63,14	0,00	0,00
2020	52,75	0,00	0,00
2019	46,18	0,00	0,00
2018	37,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

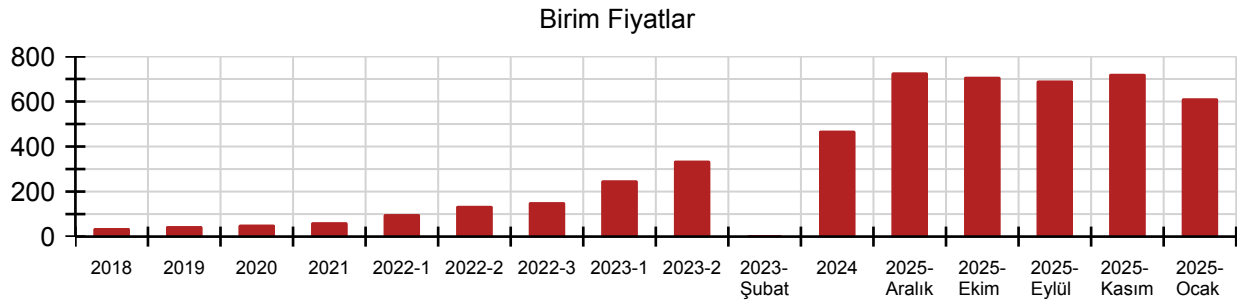

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2563	04.749/01E02	8,5 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,870000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,710000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,710000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.