

43.527.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1180 (12.22060)

Tanımı Çapı 500 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3351,75	0,00	0,00
2025-Kasım	3323,94	0,00	0,00
2025-Ekim	3284,64	0,00	0,00
2025-Eylül	3239,29	0,00	0,00
2025-Ocak	2780,36	0,00	0,00
2024	2175,34	0,00	0,00
2023-2	1599,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1065,10	0,00	0,00
2022-3	1200,41	0,00	0,00
2022-2	1195,40	0,00	0,00
2022-1	876,33	0,00	0,00
2021	488,68	0,00	0,00
2020	390,89	0,00	0,00
2019	355,05	0,00	0,00
2018	267,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

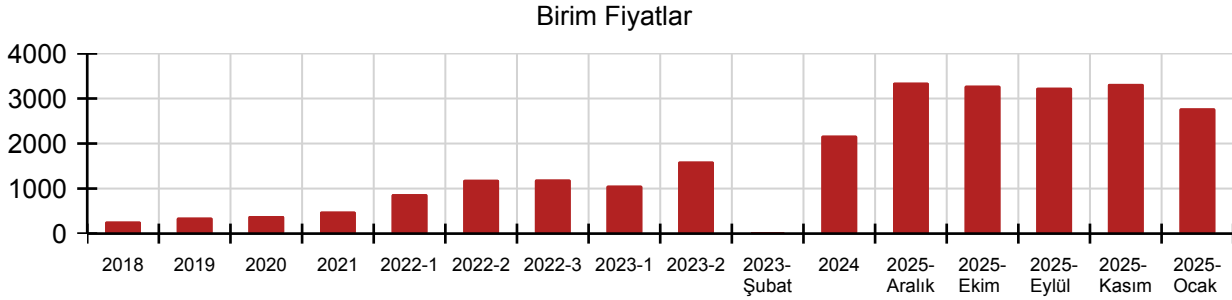

Yapım Şartları

TSE belgeli, iller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø500 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşıında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45° / 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1180	08.2090	Çapı 500 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,150000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.