

## 43.527.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.527.1502 (12.2257)

**Tanımı** Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3090,28	0,00	0,00
2025-Kasım	3059,70	0,00	0,00
2025-Ekim	3024,30	0,00	0,00
2025-Eylül	2979,93	0,00	0,00
2025-Ocak	2558,83	0,00	0,00
2024	1657,58	0,00	0,00
2023-2	1198,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	977,74	0,00	0,00
2022-3	668,21	0,00	0,00
2022-2	656,56	0,00	0,00
2022-1	507,00	0,00	0,00
2021	347,64	0,00	0,00
2020	267,38	0,00	0,00
2019	232,36	0,00	0,00
2018	184,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.527.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

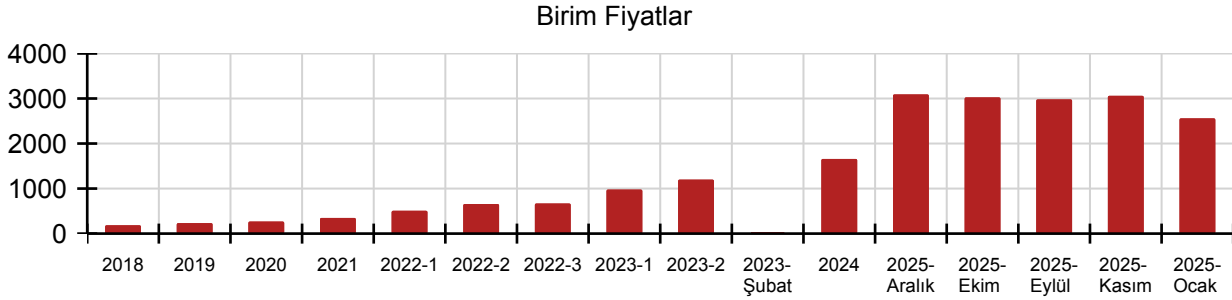

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø600 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir. Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.527.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.440.1293		Ø 600 mm anma çaplı Tip 5SPIRAL SARIMLI YERALTI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,020000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,085000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,085000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,085000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,255000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.