

## 43.560.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1125 (12.220315)

**Tanımı** Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 953,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 946,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 940,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 928,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 855,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 691,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 510,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 340,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 187,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 186,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 136,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 68,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 54,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 43,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 16,88        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

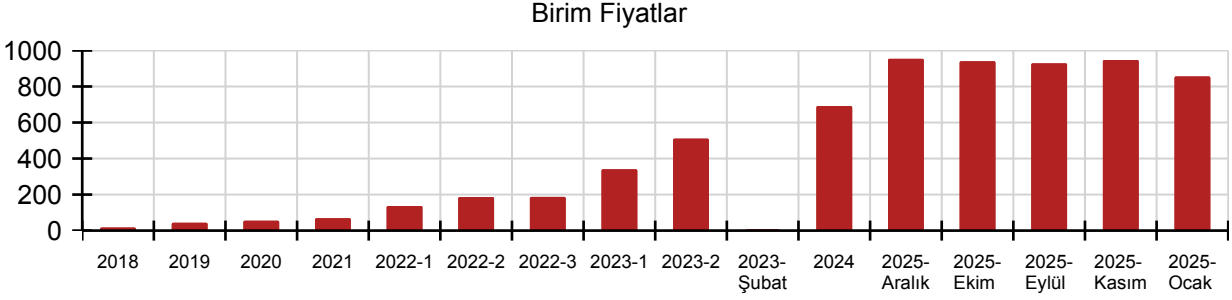

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 0,40 x 0,80 x 0,10 m boyutlarında, sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, parsel bacaları için imal edilmiş çerçevesiz betonarme kapağın, baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde prefabrik elemanlarla yapımı tamamlanan parsel bacası üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış çerçevesiz betonarme kapağın, prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre yapılan prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilen çerçevesiz baca kapaklarının adet cinsinden miktarıdır. Not: 1 adet prefabrik parsel bacası için 2 adet çerçevesiz baca kapağı kullanılacaktır. Çerçevesiz betonarme parsel bacası kapağı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.135.1125 | 08.158315       | Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,066000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.