

43.560.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1141 (12.220321)

Tanımı Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3403,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3379,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 3355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 3313,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3053,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1980,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1462,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 975,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 676,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 674,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 493,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 247,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 198,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 218,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 210,85 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

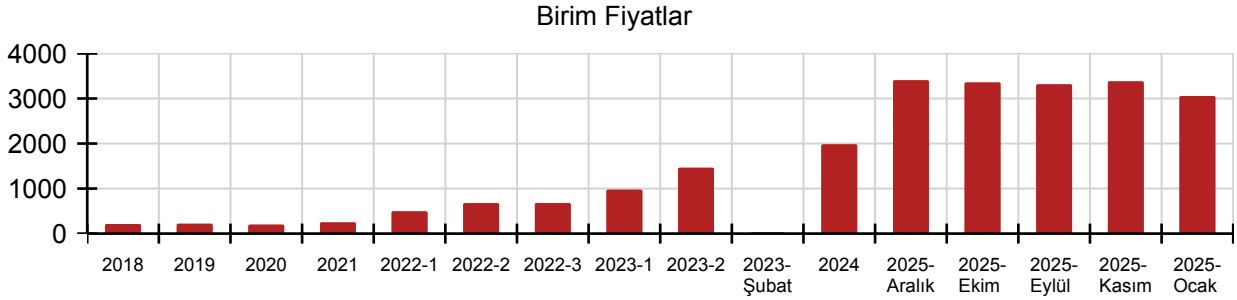

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: 00,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için temel tabanına yerleştirilen, parsel bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.135.1141 | 08.158321 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) | Adet | 1,000000 |
| 40.110.3212 | 03.590 | Vinç (36 HP, 5 tonluk) | Saat | 0,025000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.