

43.565.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.565.1056 (12.221030)

Tanımı Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48556,68	0,00	0,00
2025-Kasım	48209,13	0,00	0,00
2025-Ekim	47873,56	0,00	0,00
2025-Eylül	47293,55	0,00	0,00
2025-Ocak	43612,06	0,00	0,00
2024	35097,09	0,00	0,00
2023-2	25981,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17381,39	0,00	0,00
2022-3	12052,60	0,00	0,00
2022-2	12034,91	0,00	0,00
2022-1	8764,09	0,00	0,00
2021	4391,78	0,00	0,00
2020	2940,25	0,00	0,00
2019	2552,90	0,00	0,00
2018	3926,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.565.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

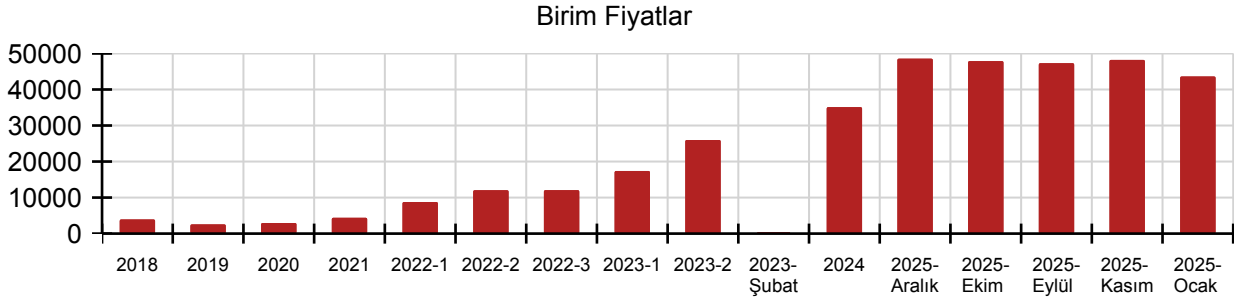

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşıında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır. Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.565.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.140.1056	08.1730	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m)	Adet	1,000000
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.130.1007	04.001/031	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,110000
10.130.1205	04.009/2C	Portland Curufllu Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	0,070000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.