

## 43.565.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.565.1075 (12.221079)

**Tanımı** Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahi

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39339,36	0,00	0,00
2025-Kasım	39059,06	0,00	0,00
2025-Ekim	38787,20	0,00	0,00
2025-Eylül	38317,70	0,00	0,00
2025-Ocak	35337,66	0,00	0,00
2024	28793,74	0,00	0,00
2023-2	21316,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14255,06	0,00	0,00
2022-3	9439,73	0,00	0,00
2022-2	9426,40	0,00	0,00
2022-1	6865,71	0,00	0,00
2021	3439,61	0,00	0,00
2020	2301,69	0,00	0,00
2019	2094,59	0,00	0,00
2018	2733,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.565.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

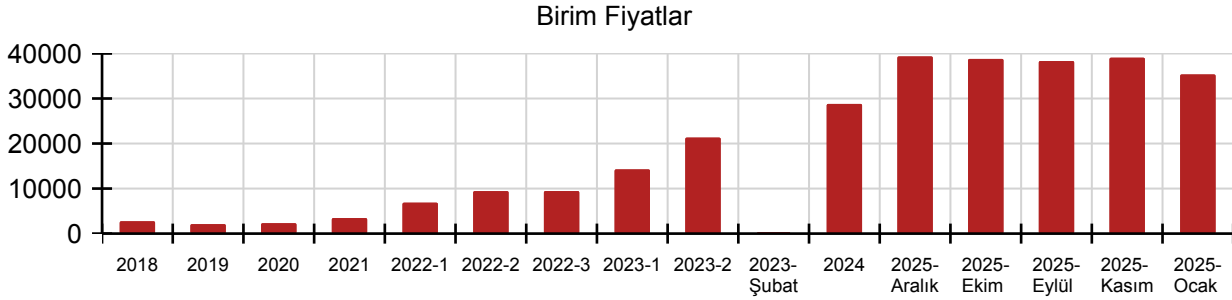

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e:0,20 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi(Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menfez elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşıında temin edilmesi, 600dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yüklemeboşaltma giderleri, malzeme ve zayıfatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanlarının (Sülfatadayanıklı çimento ile yapılmış) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not:1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır. 2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.565.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.140.1075	08.1779	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (Sülfata dayanıklı) (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)	Adet	1,000000
19.100.1004	03.503	Ekskavatör'ün (170-209 HP) (2 Yd <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,035000
10.130.1007	04.001/031	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,080000
10.130.1237	04.013/S03	Sülfata Dayanıklı Puzolonik Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	Ton	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.