

## 43.570.1261 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1261 (36.130364/İB)

**Tanımı** Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10774,20	0,00	0,00
2025-Kasım	10275,04	0,00	0,00
2025-Ekim	9995,76	0,00	0,00
2025-Eylül	10000,79	0,00	0,00
2025-Ocak	8540,48	0,00	0,00
2024	6641,43	0,00	0,00
2023-2	3695,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2462,00	0,00	0,00
2022-3	2444,75	0,00	0,00
2022-2	2437,43	0,00	0,00
2022-1	1784,30	0,00	0,00
2021	895,94	0,00	0,00
2020	716,81	0,00	0,00
2019	650,88	0,00	0,00
2018	541,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1261 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

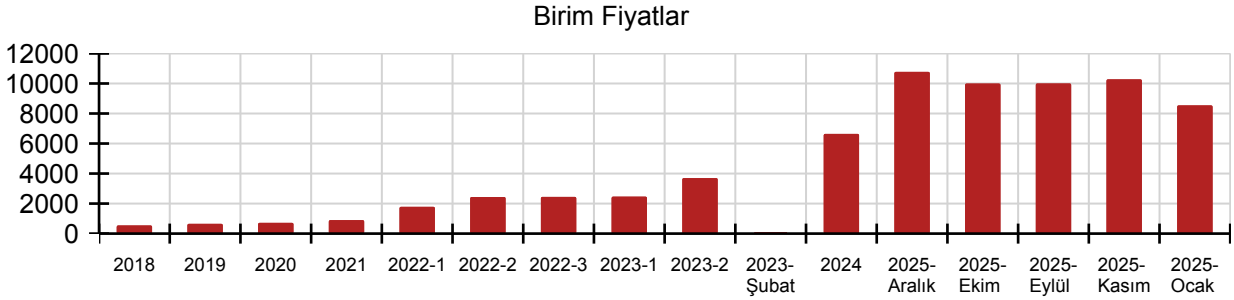

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø63 mm çaplarında PE100 dişli kutulu küresel vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dişli kutulu küresel vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 küresel vanaların (Dişli kutulu küresel) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1261 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1161	08.77764/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.