

## 43.527.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.527.1181 (12.22061)

**Tanımı** Çapı 600 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4041,20	0,00	0,00
2025-Kasım	4007,68	0,00	0,00
2025-Ekim	3960,50	0,00	0,00
2025-Eylül	3906,13	0,00	0,00
2025-Ocak	3352,64	0,00	0,00
2024	2623,85	0,00	0,00
2023-2	1930,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1285,86	0,00	0,00
2022-3	1736,74	0,00	0,00
2022-2	1731,28	0,00	0,00
2022-1	1267,58	0,00	0,00
2021	706,16	0,00	0,00
2020	564,91	0,00	0,00
2019	512,81	0,00	0,00
2018	385,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.527.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

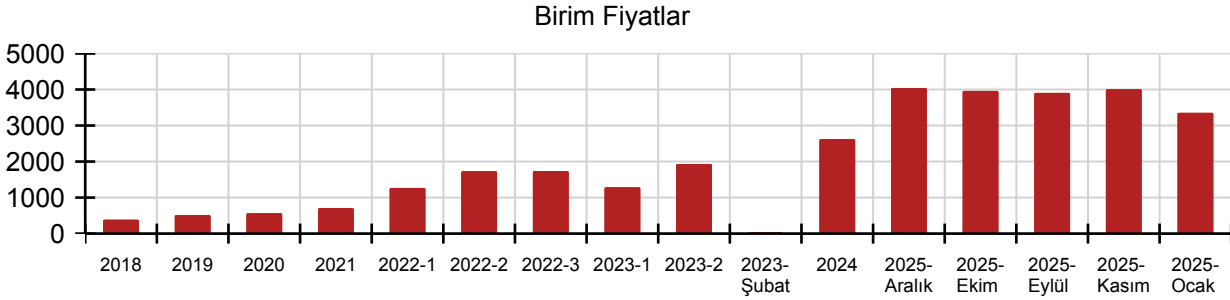

### Yapım Şartları

TSE belgeli, iller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45° / 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.527.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1181	08.2091	Çapı 600 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,160000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.