

43.570.4406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.4406 (36.16006)

Tanımı Çapı 125 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	707,50	0,00	0,00
2025-Kasım	701,43	0,00	0,00
2025-Ekim	683,96	0,00	0,00
2025-Eylül	662,55	0,00	0,00
2025-Ocak	572,75	0,00	0,00
2024	432,53	0,00	0,00
2023-2	261,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	167,88	0,00	0,00
2022-3	108,63	0,00	0,00
2022-2	83,45	0,00	0,00
2022-1	83,45	0,00	0,00
2021	54,71	0,00	0,00
2020	44,89	0,00	0,00
2019	38,21	0,00	0,00
2018	30,22	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.4406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

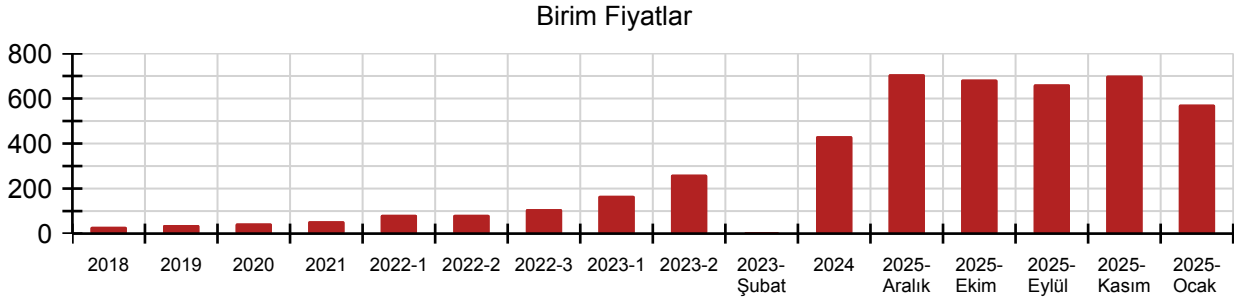

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø125 mm çaplarında, flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (Flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Vana ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.4406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,790000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.