

## 43.575.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.575.1156 (36.21156)

**Tanımı** 4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	205497,19	0,00	0,00
2025-Kasım	204089,20	0,00	0,00
2025-Ekim	202529,19	0,00	0,00
2025-Eylül	196340,51	0,00	0,00
2025-Ocak	163113,08	0,00	0,00
2024	126916,49	0,00	0,00
2023-2	110362,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	73574,74	0,00	0,00
2022-3	51020,76	0,00	0,00
2022-2	51020,76	0,00	0,00
2022-1	37211,63	0,00	0,00
2021	21227,25	0,00	0,00
2020	16758,50	0,00	0,00
2019	15468,75	0,00	0,00
2018	11631,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

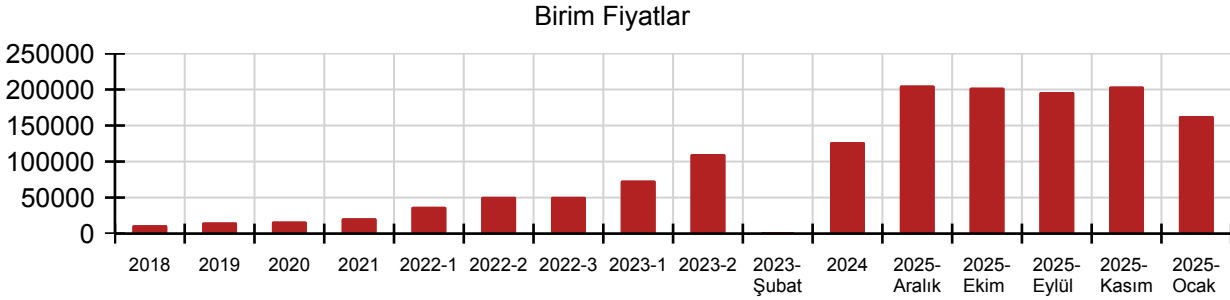

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyinlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreyinlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kirişli el kumandalı kreyn bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kirişli el kumandalı kreyin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çift kirişli el kumandalı kreyinlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Projesine ve teknik şartnamesine göre yerleştirilen çift kirişli el kumandalı kreyinlerin (Ekipmanları ile birlikte) adet cinsinden miktarıdır. Not: Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1156	08.81156	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	Adet	1,000000
40.148.1156	08.81156	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.