

43.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.660.1005 (21.19853)

Tanımı Galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli seri kalıp yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 320,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 315,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 309,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 301,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 259,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 161,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 104,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 71,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 55,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 47,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 28,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 23,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20,45 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

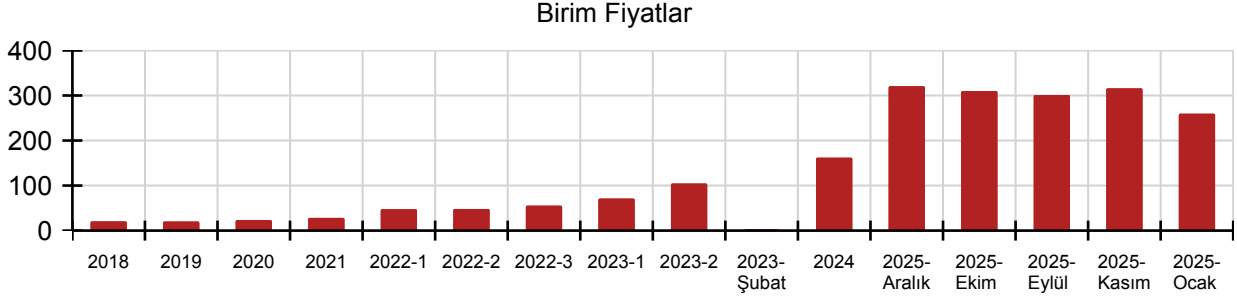

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayıtı, makina araç gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli kalıp yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü:Galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli kalıp yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden alanıdır.Not:Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz satırlı kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton somellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır.Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir.Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 15.180.1004 | Y.21.001/04 | Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | m ² | 0,333000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.