

43.665.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.665.1032	(23.255/İB-1)
Tanımı	Font baca kapağının yerleştirilmesi	
Birimi	kg	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	198,44	0,00	0,00
2025-Kasım	196,59	0,00	0,00
2025-Ekim	191,44	0,00	0,00
2025-Eylül	186,63	0,00	0,00
2025-Ocak	162,19	0,00	0,00
2024	102,03	0,00	0,00
2023-2	71,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	52,91	0,00	0,00
2022-3	38,81	0,00	0,00
2022-2	34,69	0,00	0,00
2022-1	29,99	0,00	0,00
2021	18,38	0,00	0,00
2020	13,45	0,00	0,00
2019	10,70	0,00	0,00
2018	8,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

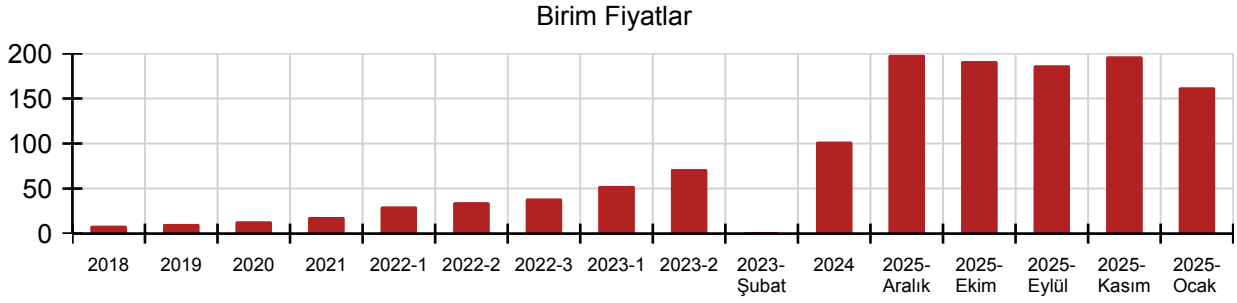

Yapım Şartları

Projesine göre yapılan ve yerine yerleřtirilen font baca kapađının tartılarak tespit edilen ađırlıđının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: Yerine konulmadan önce (Kapak üzerindeki beton, betonarme demiri, mozaik hariç) tartılarak tespit olunan kilogram cinsinden ađırlıđıdır. Tespit edilen bu miktar TSE standartlarında belirtilen font kapak ađırlıđının %5'den daha fazla olamaz. Daha ađır olması halinde, TSE standartlarında belirtilen ađırlıđının %5'den fazlası ödenmez. Kapak üzerine konulan beton, betonarme demiri, mozaik gibi řeyler tartılmaz ve bunların bedeli ait olduđu pozlardan ödenir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.665.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.115.1001	08.1556	Font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması	kg	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.