

43.665.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1035 (23.255/İB-4)

Tanımı Font basamak ve ızgaranın yerleştirilmesi (Font baca kapağı bedeli hariç)

Birimi kg

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	115,04	0,00	0,00
2025-Kasım	114,05	0,00	0,00
2025-Ekim	111,21	0,00	0,00
2025-Eylül	107,73	0,00	0,00
2025-Ocak	93,13	0,00	0,00
2024	70,25	0,00	0,00
2023-2	42,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,50	0,00	0,00
2022-3	17,81	0,00	0,00
2022-2	13,69	0,00	0,00
2022-1	13,69	0,00	0,00
2021	8,99	0,00	0,00
2020	7,38	0,00	0,00
2019	6,28	0,00	0,00
2018	4,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

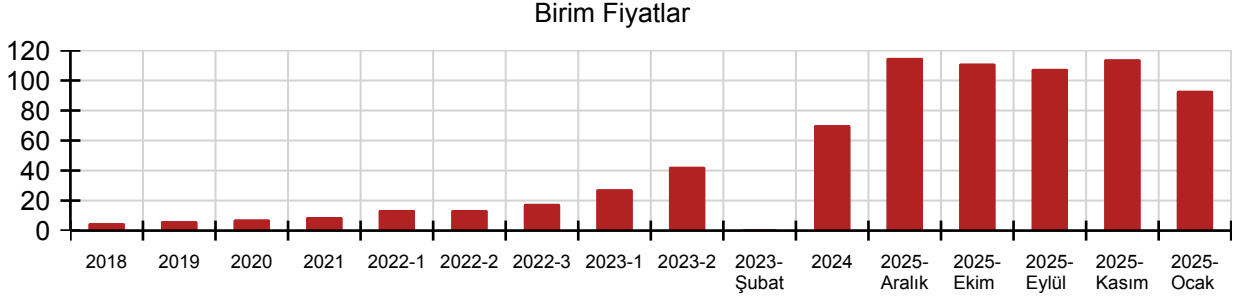

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış font basamak ve ızgaranın projesine göre yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, font basamak ve ızgara bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, font basamak ve ızgara bedeli hariç, font basamak ve ızgaranın yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı. Ölçü: Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font basamak ve ızgaranın tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz. Not: Font basamak ve ızgara bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.