

KGM/3262 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/3262
Tanımı	Ocak taşı ile kuru dren
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2034,03	0,00	0,00
2025-Kasım	2013,54	0,00	0,00
2025-Ekim	1965,60	0,00	0,00
2025-Eylül	1905,03	0,00	0,00
2025-Ocak	1646,53	0,00	0,00
2024	1245,88	0,00	0,00
2023-2	764,06	0,00	0,00
2023-1	492,64	0,00	0,00
2022-3	332,59	0,00	0,00
2022-2	263,28	0,00	0,00
2022-1	248,09	0,00	0,00
2021	161,03	0,00	0,00
2020	133,03	0,00	0,00
2019	114,06	0,00	0,00
2018	90,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3262 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

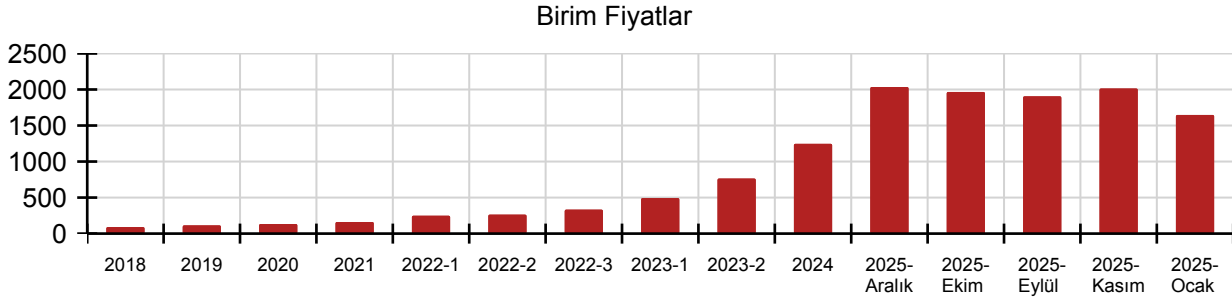

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; Projesine veya Yapı Denetim Görevlisince verilen talimata göre; kırılmış ve figüre edilmiş ocak taşlarının drenaj hendeğine itina ile yerleştirilmesi suretiyle kuru dren yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, gereken ebatla kırılması, vasıtalarla yüklenmesi, figüre yerinde boşaltılması ve en az boşluk verecek şekilde figüre edilmesi, figüre yerinden vasıtalarla yüklenerek kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıfatı, taşların hazırlanmış hendekler içine el ile itina ile yerleştirilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın ocaktan figüre yerine taşınması, drenaj hendeklerinin kazılması.

Ölçü:

Kullanılmış taşın, kullanılmadan Önceki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3262'deki "Ocak Taşı ile Kuru Dren" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3262 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m ³	1,100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.