

43.710.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.710.1002 (33.239103)

Tanımı Sayısal İçmesuyu (Şebeke) İşletme Planı Harita İşleri (Yapım işleri için)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	880,84	0,00	0,00
2025-Kasım	866,89	0,00	0,00
2025-Ekim	847,55	0,00	0,00
2025-Eylül	821,59	0,00	0,00
2025-Ocak	710,96	0,00	0,00
2024	556,59	0,00	0,00
2023-2	348,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	248,49	0,00	0,00
2022-3	165,48	0,00	0,00
2022-2	122,50	0,00	0,00
2022-1	122,50	0,00	0,00
2021	85,31	0,00	0,00
2020	71,96	0,00	0,00
2019	56,35	0,00	0,00
2018	41,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.710.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

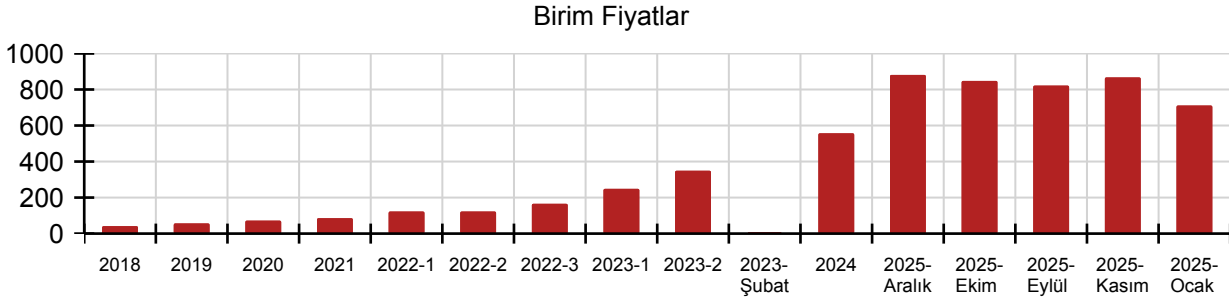

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, içmesuyu şebeke hatları projesinde yer alan, vantuzlar, şebeke düğüm noktaları, vanalar, yangın muslukları, şebeke tahliye vanaları, körtapalar, dirsekler ve hatlarda yön değiştiren noktalar ve su toplama rögarları, dere geçişleri, dolgu tutucu duvarlar, karayolu geçişlerinin hat üzerindeki eksen üzerinde boru giriş - çıkış yapılan köşe noktalarında, depo ve benzeri büyük ebatlı sınıai yapıların köşe noktalarında olmak üzere konumlarının belirlenmesi ve uygun yer kontrol noktalarının tesisi ile koordinat ölçü, hesap ve röperinin yapılması, Yapı Denetim Görevlisince belirlenecek noktalarda röper krokilerinin çıkarılması ve hatlar üzerindeki noktaların imalat sırasında ara mesafe ölçüsüne bağlı küçük nokta hesabıyla veya elektronik alet ve GPS ile konumlarının belirlenmesi, arazi ölçümleri ile işletmeye yönelik proje bilgilerinin ilave edilmesi ve çizim işleriyle sözleşme eki İller Bankası "Sayısal İşletme Projeleri Özel Teknik Şartnamesi" esaslarına uygun olarak sayısal işletme projesi yapılması ve İdarenin onayı için öngördüğü değişikliklerin yapılması, istenilen sayıda çoğaltılması, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, inşaat mahalline kadar taşınması ve bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma ile inşaat yerindeki yükleme, yatay düşey taşıma, boşaltma giderleri ile her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç bedelleri, Yüklenici karı ve giderleri dahil içmesuyu sayısal şebeke hattı projesi işletme planı yapılmasının nokta/adet fiyatı. Ölçü: İşletme planında yer alan ölçü, hesap ve tersimatı ile çizimi yapılan noktaların adedi cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. İşin yapımına ait imalat miktarları için, projedeki miktarı ile Yapı Denetim Görevlisince belirlenecek miktarlar esastır. İçmesuyu işletme projesi için gerekli noktaların ölçü, hesap, tersimat bedeli (Birim: 1 nokta) İçmesuyu işletme planlarının yapımı sırasında düğüm noktası, vana, yangın musluğu, şebeke tahliye vanası, kör tapa abone bağlantıları (priz-kolye) ile dirsek (s) konulmadan boru esnetilerek dönüş yapılmış ise boru döşenme güzergahı belli olacak sıklıkta ölçüler yapılacaktır. Bu ölçülerin yapılabilmesi için ortalama 1000 -1500 m. aralıklarla poligon dizileri oluşturulacaktır. İşletme planının yapılacağı beldenin halihazır haritasının koordinat sisteminde hesap ve çizim yapılacaktır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.710.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
42.130.1105	2013	Eski bir poligonun röper krokisindeki ölçülerine göre aranması tesisi mevcutsa röper ölçülerine göre yerinin kontrolü ve tespiti	nokta	0,125000
42.130.1108	2016	Boru tesisli, kotlu bir poligon noktası (Meskun sahada)	nokta	0,030000
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	0,350000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,350000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,175000
		Şenör karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,175000
		Mesaha İşçisi karşılığı		
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	0,175000
40.110.2003	6300	Total Station Aletinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,250000
42.130.1102	2006	Meskun sahada bir poligonun zemin tesisi yapılması röper ölçüsü ve krokisi	nokta	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.