

41.500.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1442 (38.1589)

Tanımı Derinkuyu pompası montajı yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10650,45	0,00	0,00
2025-Kasım	10493,10	0,00	0,00
2025-Ekim	10282,28	0,00	0,00
2025-Eylül	9972,75	0,00	0,00
2025-Ocak	8616,83	0,00	0,00
2024	6601,20	0,00	0,00
2023-2	4128,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2701,13	0,00	0,00
2022-3	2004,75	0,00	0,00
2022-2	1671,90	0,00	0,00
2022-1	1381,88	0,00	0,00
2021	859,88	0,00	0,00
2020	726,23	0,00	0,00
2019	621,53	0,00	0,00
2018	585,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

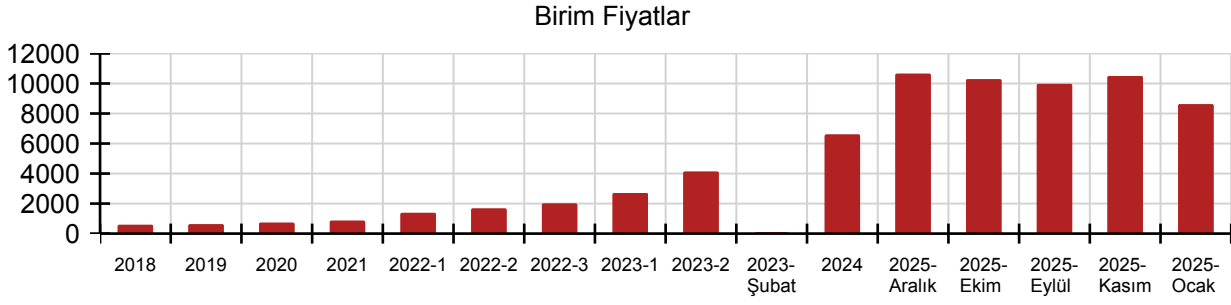

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	6,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	12,000000
40.110.1529		Kamyona montajlı seyyar vinç	sa	6,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.