

41.500.1443 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1443 (38.1590)

Tanımı Derinkuyu pompası demontajı yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7100,30	0,00	0,00
2025-Kasım	6995,40	0,00	0,00
2025-Ekim	6854,85	0,00	0,00
2025-Eylül	6648,50	0,00	0,00
2025-Ocak	5744,55	0,00	0,00
2024	4400,80	0,00	0,00
2023-2	2752,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1800,75	0,00	0,00
2022-3	1336,50	0,00	0,00
2022-2	1114,60	0,00	0,00
2022-1	921,25	0,00	0,00
2021	573,25	0,00	0,00
2020	484,15	0,00	0,00
2019	414,35	0,00	0,00
2018	390,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1443 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

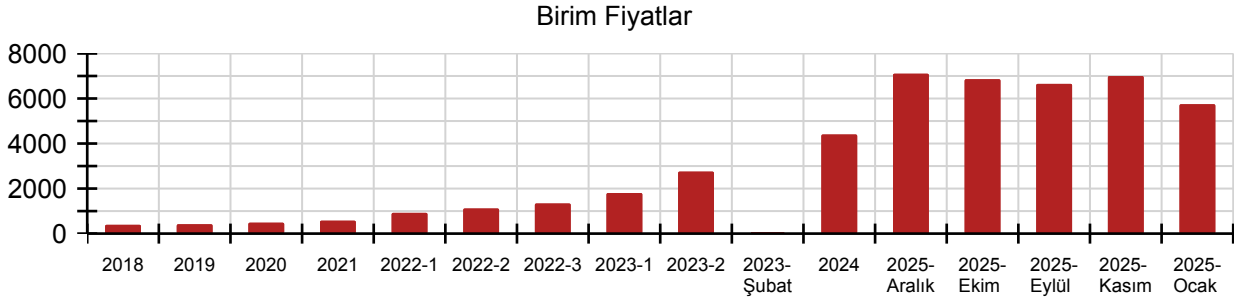

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, kuyuda bulunan her türlü pompanın (çalışır durumda, arızalı veya kuyuya düşürülmüş) çıkarılması ve ekipmanlarının (vana, kolon boruları, kablo, pano, vb.) demontajının (sökülmesi) işinin (Her türlü yükleme, boşaltma, işçilik, malzeme ve zayıatı, şantiye giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil) 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: İş yerinde sondaj kuyusu için pompanın ve ekipmanlarının (vana, kolon boruları, kablo, vb.) demontajı (sökülmesi) işlerinin adet cinsinden miktarıdır.

41.500.1443 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	4,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	8,000000
40.110.1529		Kamyona montajlı seyyar vinç	sa	4,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.