

41.600.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.600.1441 (38.1694A)

Tanımı Ø250 mm flanşlı kuyubaşı vanası + 2 adet flanşın takma-sökme (Montaj-demontaj) yapılması
[Kuyubaşı vanası ve flanşları montajı - demontajı]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	56578,09	0,00	0,00
2025-Kasım	54233,51	0,00	0,00
2025-Ekim	52838,45	0,00	0,00
2025-Eylül	52778,05	0,00	0,00
2025-Ocak	45679,39	0,00	0,00
2024	48527,14	0,00	0,00
2023-2	32063,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21386,53	0,00	0,00
2022-3	14824,44	0,00	0,00
2022-2	10816,09	0,00	0,00
2022-1	10816,09	0,00	0,00
2021	5617,26	0,00	0,00
2020	4494,76	0,00	0,00
2019	3839,68	0,00	0,00
2018	1792,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

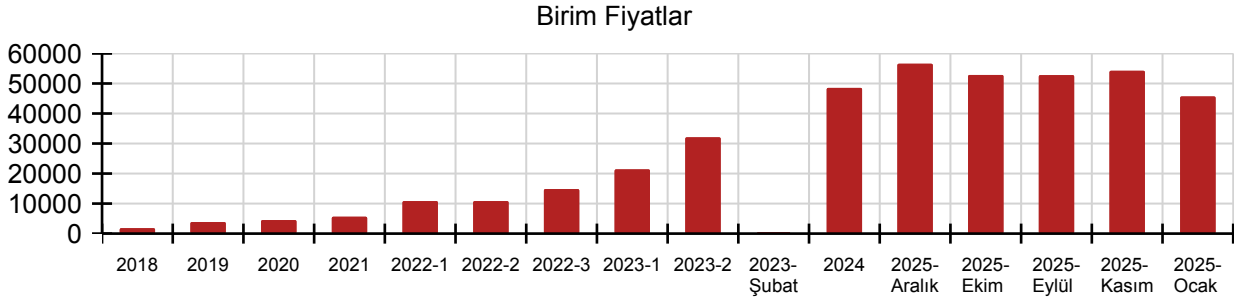

Yapım Şartları

Kuyuya indirilen üretim muhafaza borusu çapına uygun çapta kuyubaşı vanası (2 adet flanş ve conta ile birlikte) montajının 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Kuyuya indirilen üretim muhafaza borusu çapına uygun çapta 1 adet kuyubaşı vanası (2 adet flanş ve conta ile birlikte) montajının adet cinsinden miktarıdır.

41.600.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1309	08.78110/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	Adet	1,000000
40.121.1408	08.76328	Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	Adet	2,000000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,230000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.