

KGM/03.570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/03.570
Tanımı	Otomatik beton santrali 1 saatlik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1970,97	0,00	0,00
2025-Kasım	1950,76	0,00	0,00
2025-Ekim	1925,74	0,00	0,00
2025-Eylül	1878,02	0,00	0,00
2025-Ocak	1575,40	0,00	0,00
2024	1234,10	0,00	0,00
2023-2	885,75	0,00	0,00
2023-1	637,55	0,00	0,00
2022-3	447,26	0,00	0,00
2022-2	422,48	0,00	0,00
2022-1	329,15	0,00	0,00
2021	187,83	0,00	0,00
2020	155,62	0,00	0,00
2019	132,10	0,00	0,00
2018	102,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

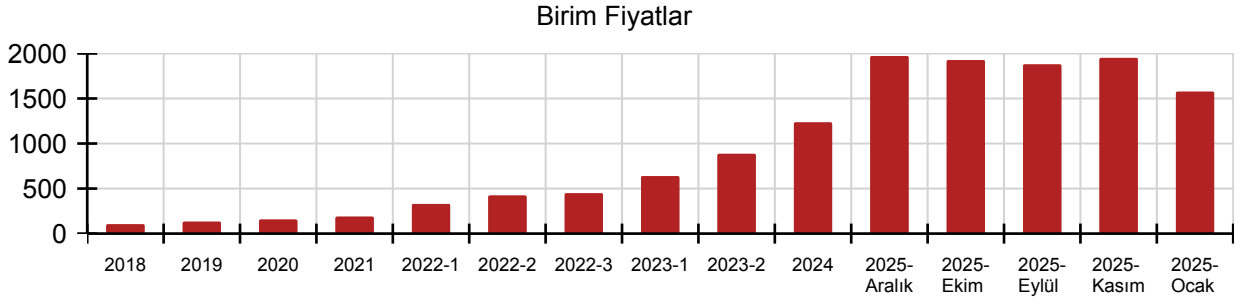

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1126	03.070	Otomatik beton santrali 1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat (radyal skreyper+yıldız silo+agrega kantarı+cebri betoniye yüklem kovanı, cebri betonyer+çimento kantarı+su saati+basınçlı hava donanımı+bakım platformu+kumanda kabini+kumanda panosu+taşıyıcı kons	Adet	0,000346
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	24,000000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	1,000000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.