

KGM/03.587/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/03.587/3

Tanımı Vinçin Bir Saaik Ücreti (476 HP gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7834,74	0,00	0,00
2025-Kasım	7590,26	0,00	0,00
2025-Ekim	7568,52	0,00	0,00
2025-Eylül	7383,48	0,00	0,00
2025-Ocak	6295,06	0,00	0,00
2024	5113,68	0,00	0,00
2023-2	3675,88	0,00	0,00
2023-1	2837,58	0,00	0,00
2022-3	2545,47	0,00	0,00
2022-2	2401,61	0,00	0,00
2022-1	1509,26	0,00	0,00
2021	848,41	0,00	0,00
2020	750,56	0,00	0,00
2019	650,58	0,00	0,00
2018	545,17	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.587/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

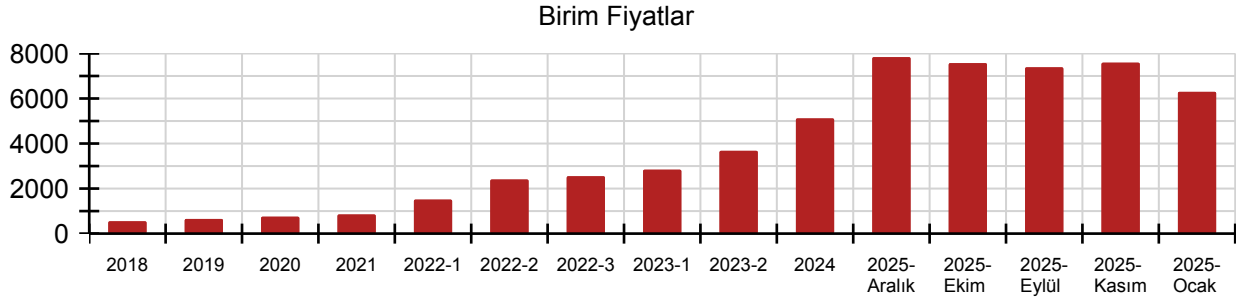

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.587/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1223	03.138/3	Vinç (476 HP gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)	Adet	0,000144
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	40,698000
		(Makine yağı, üstüğü v.s. karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,140000
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,800000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.