

KGM/16.122/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/16.122/K-HR
Tanımı	Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği) (C30/37 Hazır beton harcı ile
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4158,01	0,00	0,00
2025-Kasım	4134,39	0,00	0,00
2025-Ekim	4106,86	0,00	0,00
2025-Eylül	4052,41	0,00	0,00
2025-Ocak	3746,58	0,00	0,00
2024	3035,98	0,00	0,00
2023-2	1991,84	0,00	0,00
2023-1	1772,03	0,00	0,00
2022-3	1192,09	0,00	0,00
2022-2	1073,64	0,00	0,00
2022-1	671,64	0,00	0,00
2021	343,29	0,00	0,00
2020	304,53	0,00	0,00
2019	263,76	0,00	0,00
2018	222,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.122/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

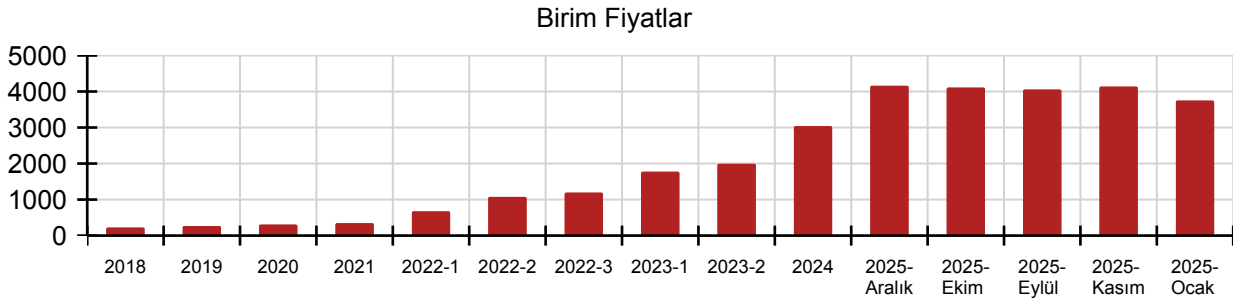

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.122/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,050000
		Kalıp ve İşçiliği karşılığı:		
KGM/21.011		Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı	m ²	0,870000
		Satırların El ile Tokmaklanarak Sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.