

## KGM/3605/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/3605/A2</b>                               |
| <b>Tanımı</b>  | 200 mm'lik PVC drenaj borusu temini ve döşenmesi |
| <b>Birimi</b>  | m                                                |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                      |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 404,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 192,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 171,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 147,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 102,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 102,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 80,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 56,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 38,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 38,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 30,75        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3605/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

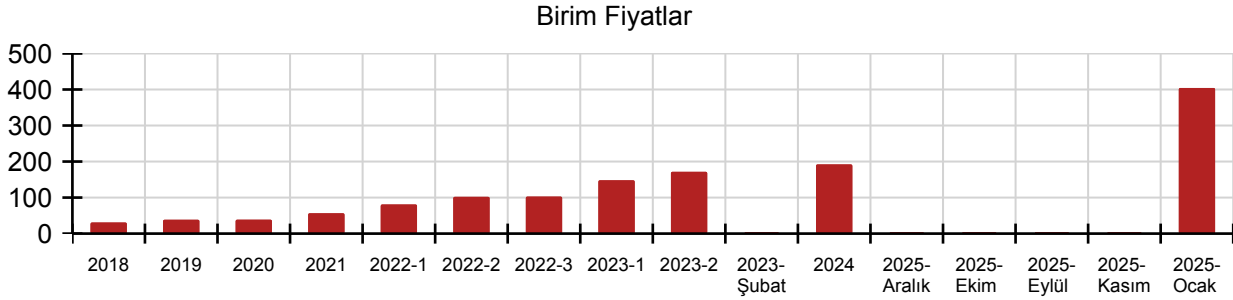

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 0 200 mm'lik PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

0 200 mm'lik PVC drenaj borusunun bedeli, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, istif, projesine göre yerine döşenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Drenaj borusunun; iş başına taşınması, döşeneceği hendeğin kazılması, üst ve yanlarının uygun malzeme ile doldurulması, sıkıştırılması, drenaj temel tabanına konulacak seçme malzeme veya beton tabakası.

**Ölçü:**

Yerine döşenen drenaj borusunun ölçülen metre emsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3605/A2'deki "0 200 mm'lik PVC Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3605/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                  |        |          |
|             |                 |                                                           |        | 1,000000 |
|             |                 | İşçilik:                                                  |        |          |
|             |                 | Yerine monte edilmesi                                     |        |          |
| 10.100.1070 | 01.508          | İkinci sınıf usta                                         | Saat   | 0,020000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                  | Saat   | 0,020000 |
|             |                 | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                  | Saat   | 0,020000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.