

KGM/60.208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.208

Tanımı Termoplastik boya ile serme yöntemiyle yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi (3 mm kalınlıkta)

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1434,13	0,00	0,00
2025-Kasım	1410,81	0,00	0,00
2025-Ekim	1386,94	0,00	0,00
2025-Eylül	1348,64	0,00	0,00
2025-Ocak	1160,23	0,00	0,00
2024	850,80	0,00	0,00
2023-2	580,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	400,86	0,00	0,00
2022-3	319,68	0,00	0,00
2022-2	290,54	0,00	0,00
2022-1	222,09	0,00	0,00
2021	138,50	0,00	0,00
2020	120,38	0,00	0,00
2019	109,28	0,00	0,00
2018	89,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

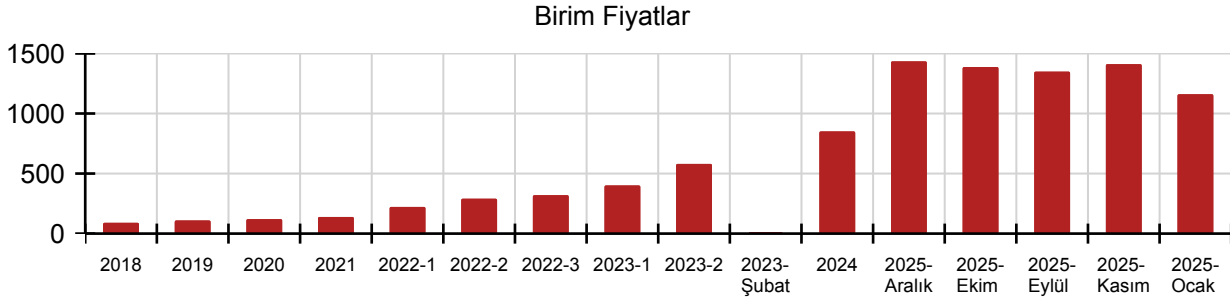

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, termoplastik boya kullanılarak serme yöntemi ile 3 mm kalınlığında yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Termoplastik boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, termoplastik boyanın ısıtılarak yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Termoplastik boya ile 3 mm kalınlığında yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin boşluklar düşüldükten sonra kalan alanın metrekare cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.208'deki 'Termoplastik Boya ile Serme Yöntemiyle Yaya Geçitleri, Yavaşlama Uyarı ve Şerit Çizgilerinin Çizilmesi (3 mm Kalınlığında)' m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1403	04.554/93	Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası	kg	6,000000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,800000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,040000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m ²	0,400000
KGM/03.554/4		Lastik tekerlekli traktör 1 saaik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte)	Saat	0,012000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saaik Ücreti	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.