

KGM/60.219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.219

Tanımı Termoplastik boya ile serme yöntemiyle seyrek rejüf taramaları çizilmesi (2 mm kalınlıkta)

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	772,09	0,00	0,00
2025-Kasım	759,93	0,00	0,00
2025-Ekim	745,39	0,00	0,00
2025-Eylül	723,64	0,00	0,00
2025-Ocak	625,48	0,00	0,00
2024	470,58	0,00	0,00
2023-2	302,16	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	204,03	0,00	0,00
2022-3	157,88	0,00	0,00
2022-2	136,38	0,00	0,00
2022-1	108,86	0,00	0,00
2021	68,01	0,00	0,00
2020	58,53	0,00	0,00
2019	51,66	0,00	0,00
2018	42,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

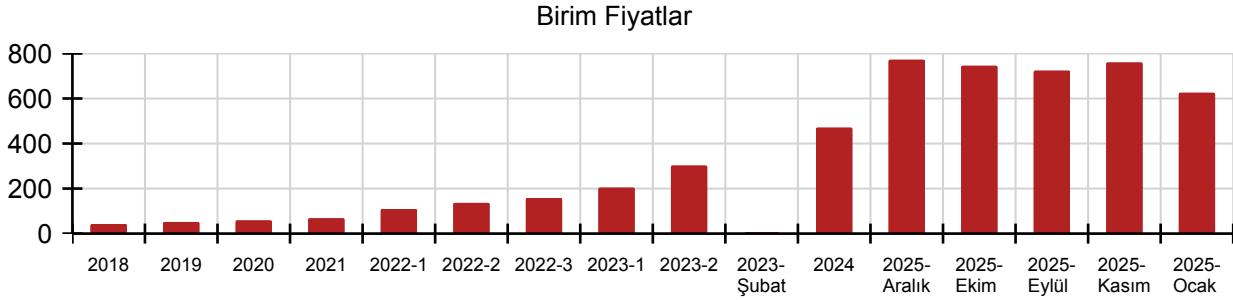

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, termoplastik boya kullanılarak 2 mm kalınlığında serme yöntemiyle seyrek refüj taramaları yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Termoplastik boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, termoplastik boyanın ısıtılarak seyrek refüj taramaları yapılması, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayıatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masrafları" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

2 mm kalınlığında çizilen seyrek refüj taramalarının boşluklar düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.219'daki "Termoplastik Boya ile Serme. Yöntemiyle Seyrek Refüj Taramaları Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1403	04.554/93	Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası	kg	1,300000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,200000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,025000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m ²	0,400000
KGM/03.554/4		Lastik tekerlekli traktör 1 saaik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte)	Saat	0,003000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saaik Ücreti	Saat	0,270000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.