

KGM/1924 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1924

Tanımı 1 Saaik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1835,23	0,00	0,00
2025-Kasım	1782,71	0,00	0,00
2025-Ekim	1758,42	0,00	0,00
2025-Eylül	1705,90	0,00	0,00
2025-Ocak	1491,24	0,00	0,00
2024	1167,28	0,00	0,00
2023-2	739,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	539,62	0,00	0,00
2022-3	484,81	0,00	0,00
2022-2	422,20	0,00	0,00
2022-1	287,49	0,00	0,00
2021	168,73	0,00	0,00
2020	151,32	0,00	0,00
2019	129,69	0,00	0,00
2018	109,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1924 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

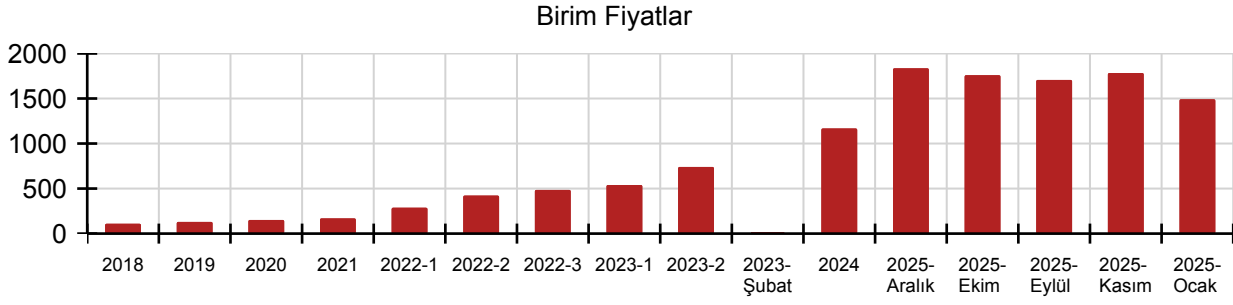

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1924 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1117	03.064	Buhar jeneratörü (takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden ve 40 tonluk 3 tankı paralel ısıtabilen hortumları ile)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	10,830000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,500000
		İşçilik:		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,920000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.