

KGM/08.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/08.009
Tanımı	Makina ile elenmiş kum-çakıl (gronülometrik) hazırlanması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	241,74	0,00	0,00
2025-Kasım	238,45	0,00	0,00
2025-Ekim	233,42	0,00	0,00
2025-Eylül	226,32	0,00	0,00
2025-Ocak	195,64	0,00	0,00
2024	149,42	0,00	0,00
2023-2	93,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	61,63	0,00	0,00
2022-3	44,58	0,00	0,00
2022-2	36,62	0,00	0,00
2022-1	31,29	0,00	0,00
2021	19,77	0,00	0,00
2020	16,61	0,00	0,00
2019	14,20	0,00	0,00
2018	11,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

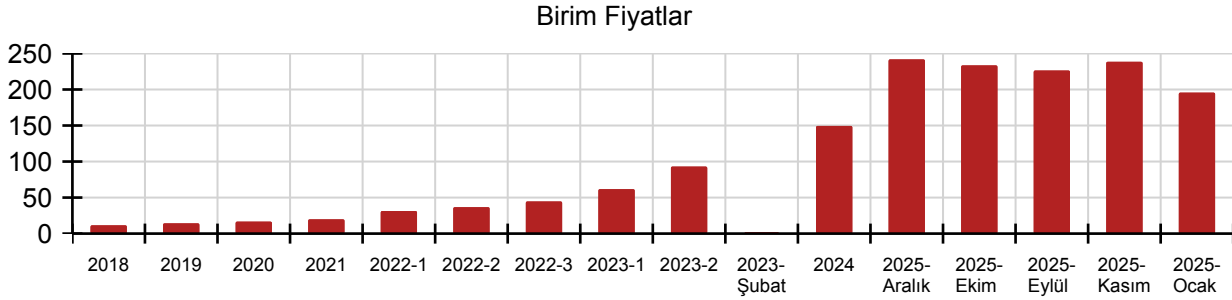

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, makine ile elenmiş granülometrik kum, çakıl hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan veya derelerden çıkarılması, depolanması veya taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, granülometriyi elde edecek şekilde elenmesi, elenmiş malzemenin vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, figüre edilmesi, granülometri ve agrega özellikleri araştırma işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Makine ile elenmiş granülometrik kum, çakılın elek yerinden iş başına nakli.

Ölçü:

Makine ile elenmiş granülometrik kum, çakılın ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.009 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Not:

(1) Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

(3) Makine ile kum ve çakılın; ocaklardan elde edilmesinde elek, malzemenin çıkarıldığı ve depo edildiği ocak yerinde kurulacaktır.

Ancak, ocağın konumu, su durumu vb. şartları nedeniyle elek veya elek-konkasör grubu İdarenin yazılı izniyle ocak dışında, İdarece gösterilecek yerde kurulabilir bu durumda elek artığı malzeme için ödeme yapılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, depolama karşılığı:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,014000
		Eleğe yükleme karşılığı:		
		Eleme karşılığı:		
		Vasıtalara yükleme karşılığı:		
		Boşaltma figüre karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Granülometri ve evsaf araştırma işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.