

KGM/08.010/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/08.010/K
Tanımı	Profilli Demirden Kazık Çarığı, Mesnet ve Teferruatı, Bordür Kenarı ve Ayrım Demiri ile Ahşap Menfez ve Köprülerde Madeni Birleştirme Unsurları İşçiliği (Boyama Hariç)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	57500,00	0,00	0,00
2023-2	35462,50	0,00	0,00
2023-1	23065,00	0,00	0,00
2022-3	15647,50	0,00	0,00
2022-2	12460,00	0,00	0,00
2022-1	11896,25	0,00	0,00
2021	7653,75	0,00	0,00
2020	6121,25	0,00	0,00
2019	5267,88	0,00	0,00
2018	4161,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.010/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

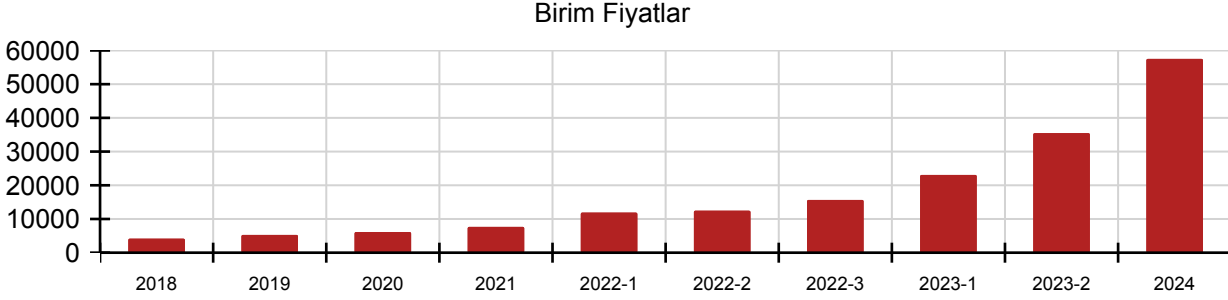

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, profillemir den "kazık arığı, mesnet ve teferruatı, bordür kenarı ve ayırım demiri ile ahşap menfez ve köprülerde madeni birleřtirme unsurları" yapılması ve yerine konulması iřçiliğı (malzeme ve boyama hari).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Enerjinin temini, profillemirlerin; projesine göre iřlenmesi, perin deliklerinin açılması, perin bařlarının kızarıncaya kadar ısıtılması, perinin yapılması, kaynak yapılacak yüzlerin iyice temizlenmesi, pürüz ve cürufaların giderilmesi, kaynak ağızlarının açılması, kaynakların yapılması, gerekli yerlerde, cıvata ve bulon kullanılması suretiyle eklenmesi, her derinlik ve yüksekliğı taşıyarak yerine konulması, apakların temizlenmesi, perin, kaynak, cıvata, bulon malzemeleri, "Projelerde gösterilmeyen ek payları, boyut ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her eřit paralar, imal ve iřlemeden doğıan fazlalıklar karřılığı bütün zayiat" ve iř yerindeki her türlü yatay ve düřey taşıma ile ařağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" bařlığı altında sayılanlar dıřında kalan diğeri bütün iřlerin yapılması için gerekli her türlü iřilik, malzeme, makine, alet ve ara giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Profillemir, lama ve levhanın; bedeli, yüklenmesi, taşıması, boşaltılması ve istifi.

Ölü:

(1) Yerine monte edilmiř her cins profil demirin beton kalender ve benzeri kitaplarda birim ağırlık cetvellerindeki nazari ağırlıkları esas alınacak, birim ağırlığı bulunmayan akřamın; yerine monte edilmiř řekli esas olmak üzere metreküp olarak hesaplanacak hacminin 7,850 ile arpılması suretiyle bulunacak ton cinsinden ağırlığıdır.

(2) Perin, perin bařları, cıvata ve bulon, birim fiyatların tespitinde dikkate alındığından ölçüde dikkate alınmazlar.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/08.010/K'daki "Profillemir den "Kazık arığı, Mesnet ve Teferruatı, Bordür Kenarı ve Ayırım Demiri İle Ahşap Menfez ve Köprülerde Madeni Birleřtirme Unsurları" iřiliğı (Boyama Hari)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/08.010/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yapılması ve Yerine Konulması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	100,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	200,000000
		Yapılması İçin Gereken Kömür, Elektrik, Kaynak, Perçin ve Benzeri Enerji karşılığı:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	110,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.