

KGM/26.041/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/26.041/K
Tanımı	Karo Mozaik Kaplama (Tesviye Betonsuz)
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	682,58	0,00	0,00
2023-2	433,53	0,00	0,00
2023-1	280,36	0,00	0,00
2022-3	183,23	0,00	0,00
2022-2	157,64	0,00	0,00
2022-1	141,56	0,00	0,00
2021	90,53	0,00	0,00
2020	77,29	0,00	0,00
2019	66,53	0,00	0,00
2018	53,04	0,00	0,00
2017	46,65	0,00	0,00
2016	44,79	0,00	0,00
2015	39,31	0,00	0,00
2014	32,73	0,00	0,00
2013	29,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/26.041/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

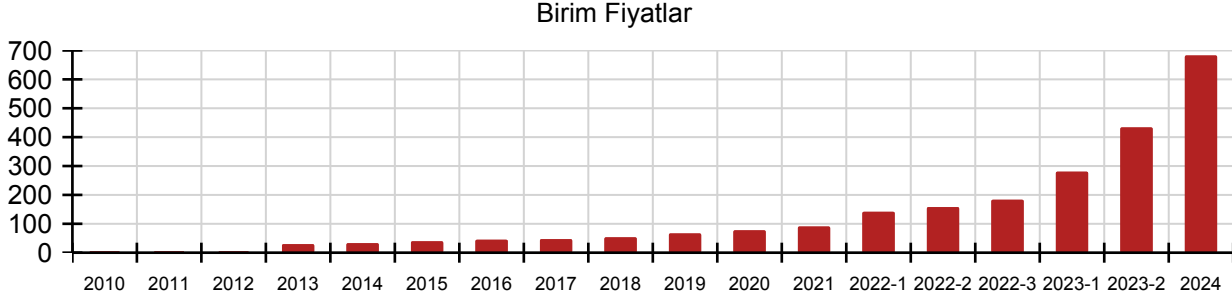

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tesviye betonsuz karo mozaik kaplama yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Karo mozaik ve suyun; iş başında temini, depolanması, kumun; ocaklardan çıkarılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, 400 dozlu altlık harcının yapılması, 2,5 cm kalınlıkta karo mozaiklerin altına konulması, en fazla 2 mm derz aralığı bırakmak suretiyle karo mozaiklerin döşenmesi, derzlerin mil kumlu 500 dozlu çimento şerbetiyle doldurulması, projesindeki şekle uymak, diğer yapılarla irtibat sağlamak için gerektiğinde özel parçaların iş yerinde temini ve yerine konulması, priz müddetince sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, zayıt ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifisi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması.

Ölçü:

Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/26.041/K'daki "Karo Mozaik Kaplama (Tesviye Betonsuz)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/26.041/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m³	0,025000
10.240.4603	04.409/003	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100 cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN	m²	1,050000
KGM/10.022/K		Her dozda kumlu çimento şerbeti hazırlanması	m³	0,001000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		Yapılması:		
10.100.1002	01.002	Karo kaplama ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.