

KGM/37.009/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/37.009/K-1
Tanımı	Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde toprağın çapalanması ve satırların el ile düzeltilmesi
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9,38	0,00	0,00
2023-2	5,63	0,00	0,00
2023-1	3,38	0,00	0,00
2022-3	2,19	0,00	0,00
2022-2	1,69	0,00	0,00
2022-1	1,69	0,00	0,00
2021	1,10	0,00	0,00
2020	0,90	0,00	0,00
2019	0,76	0,00	0,00
2018	0,61	0,00	0,00
2017	0,53	0,00	0,00
2016	0,49	0,00	0,00
2015	0,39	0,00	0,00
2014	0,35	0,00	0,00
2013	0,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.009/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

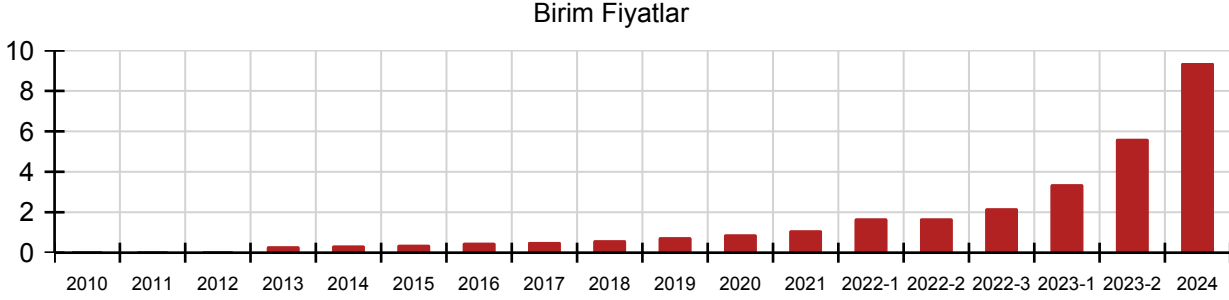

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde toprağın çapalanması suretiyle kaba tesviyesinin yapılması ve satırların el ile düzeltilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde toprağın çapalanması suretiyle kaba tesviyesinin yapılması ve satırların el ile düzeltilmesi.

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, çim saha teşkil etmek veya fidan dikmek maksadıyla araziye çapalayarak kaba tesviyesinin yapılması, satıhta oluşan oyuk ve çöküntülerin düzeltilmesi, çapalama ve düzeltmeden çıkan taş, kök ve yabancı maddelerin saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çapalama ve düzeltmeden çıkan taş, kok ve yabancı maddelerin depoya taşınması.

Ölçü:

Çapalama yapılan sahanın ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.009/K-1'deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde Toprağın Çapalanması ve Satırların El ile Düzeltilmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/37.009/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Toprağın çapalınması ve kaba tesviyesinin yapılması,		
		satıhta teşekkül eden oyuk,çöküntülerin düzeltilmesi,çıkan		
		taş, kök ve yabancı maddelerin saha kenarına taşınarak istif		
		edilmesi ve taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.